


B.E.G. LUXOMAT[®] net

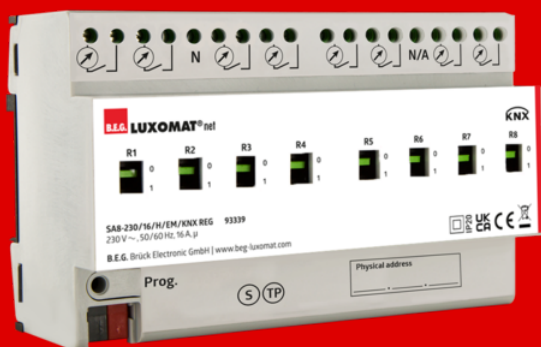

SA8 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG

93339 EAN: 4007529933396

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: 90 x 144 x 64 mm (8 TE)
- Stroomverbruik: 5 mA tisch
20 mA max.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA8 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG	grijs	93339

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0.15 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	grijs
KNX TP 256:	Ja

	0.2 ... 4.0 mm ² stug
Aansluitingen en kabels:	0.25 ... 2.5 mm ² soepele kern (met of zonder adereindhuls), USB

Kanaal 1 tot kanaal 4 of 8

Schakelvermogen:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ max. inschakelstroom $I_p (150 \mu s) = 600$ A
------------------	---

Contacttype:	μ -contacten, potentiaalvrije maakcontact/NO, (als N is aangesloten, is kanaal 1 niet meer potentiaalvrij en wordt gebruikt voor het bepalen van de fasehoek)
--------------	---

Uitgangen:	90139= 4 schakeluitgangen 93339= 8 schakeluitgangen
------------	--

Stroommeting

Echte RMS meting (stroom)
Meetbereik: 10 mA ... 20 A
AC (geen DC)
Meetnauwkeurigheid bij AC
sinus typisch.: 3% van de
actuele stroom ± 20 mA
Frequentie: 50/60 Hz

Vermogensmeting

Naar keuze met - of zonder
detectie van het
faseverschil tussen stroom
en spanning (instelbaar via
ETS).
Meetbereik: 2 W ... 4600 W
AC (geen DC)
Meetnauwkeurigheid bij AC
sinus typisch.: 5 % van de
huidige vermogenswaarde
 ± 5 W
Frequentie: 50/60 Hz

Productinformatie

Schakelactor voor het schakelen van belastingen

KNX-inbouwapparaat met een breedte van 4 TE (SA4 - 230 / 16 /) of 8 TE (SA8 - 230 / 16 /) voor montage op DIN-rail (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

Op transformator gebaseerde stroommeting (± 10 mA)

Echte RMS meting (stroom)

Spanningssynchrone actief vermogensmeting

Het apparaat heeft 4 (SA4 - 230 / 16 /) of 8 (SA8 - 230 / 16 /) onafhankelijke, potentiaalvrije, normaal open contacten.

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor capacatieve belastingen

Manuele schakelaars voor handmatig schakelen zonder
busspanning

De schakelactor wordt gevoed door de KNX bus en heeft geen
extra voeding nodig.

De uitgangen zijn aangesloten via schroefklemmen

De spanning wordt verondersteld om sinusvormig te zijn. Voor
de kanalen 2...4 kan de faseverschuiving bij gebruik van
meerdere fasegeleiders (drie fasen wisselspanning) via ETS
aangepast worden.

