

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 200

91102 EAN: 4007529911028

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: 90 x 67 x 82 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W

Order data

| Designation | Barva | Art.No |
|--------------|-------|--------|
| LC-Click 200 | bílá | 91102 |

Accessories

| Designation | Barva | Art.No |
|---|---------------|--------|
| odrušovací člen | bílá | 10880 |
| mini-odrušovací člen | | 10882 |
| drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) | bílá | 92467 |
| Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům | nerezová ocel | 93220 |
| nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům | bílá | 93222 |
| nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům | antracitová | 93221 |
| Rám pro povrchovou montáž LC | bílá | 91080 |

Technical data

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | 90 x 67 x 82 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.4 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 200° (montáž na stěnu) |
| Dosah: | max. 12 m křížem max. 4 m přímo |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 250 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP44 / třída II |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |

kanál 1 (ovládání osvětlení)

| | |
|--------------------------|---|
| | 1000 W, $\cos \varphi = 1$ |
| Spínací kapacita: | 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bez kontaktu |
| Čas doběhu: | 4 s - 10 min |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 - 300 lux |


Product information

Pohybový detektor s úhlem záběru 200°

Nastavitelná kulová hlava

Jednoduchý montážní podstavec

Rozsah může být omezen krycími lamelami

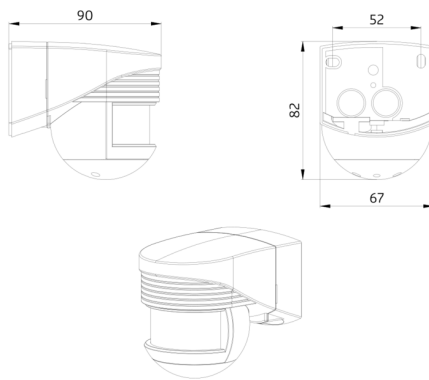

Accessories



odrušovací člen
Art.No: 10880

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Art.No: 10882


Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš

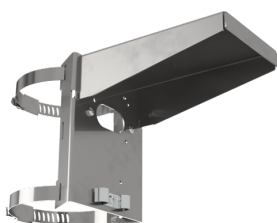

Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům

Art.No: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Bydlení: nerezová ocel
Barva materiál: nerezová ocel



nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům

Art.No: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: bílá



nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům

Art.No: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: antracitová



Rám pro povrchovou montáž LC

Art.No: 91080

Rozměry: 78 x 78 x 13 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá