

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click-N 200

91012 EAN: 4007529910120

Venkovní pohybové čidlo PIR na 230 V s úhlem detekce 200° a dosahem až 12 m (250 m<sup>2</sup>), s ochranou proti podlézání

### Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
LC-Click-N 200	hnědá	91012

### Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům	nerezová ocel	93220
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	bílá	93222
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	antracitová	93221
krycí lamela LC-Click-N		32699

## Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	103 x 78 x 84 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 200° (montáž na stěnu) max. 12 m křížem max. 4 m přímo max. 2 m ochrana pod detektorem
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 3 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	hnědá mat, podobný RAL8014

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	4 s – 20 min
Prahová hodnota sepnutí:	2 – 500 lux

## Informace o produktu

Pohybový detektor s rozsahem 200° a 180° a spodním snímáním

Nastavitelná kulová hlava

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Přepínání nulového přechodu


Jednoduchý montážní podstavec

Kabelový vstup možný zhora, zdola a zezadu

Montáž možná na standardní montážní krabici KU

### příklady použití:

venkovní areály (vstupní/přístupové cesty), parkovací místa, podzemní garáže

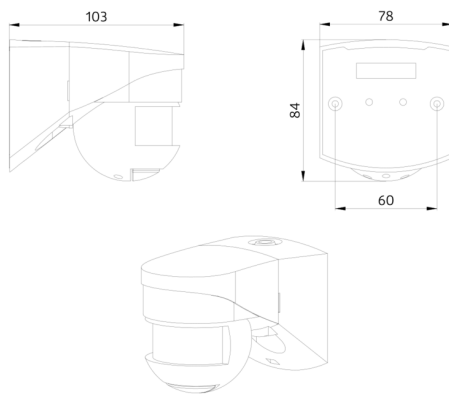

## Příslušenství



**odrušovací člen**  
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**mini-odrušovací člen**  
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům**

Č. zboží: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Bydlení: nerezová ocel  
Barva materiál: nerezová ocel



**nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům**

Č. zboží: 93222


Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Barva materiál: bílá



**nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům**

Č. zboží: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Barva materiál: antracitová



**krycí lamela LC-Click-N**

Č. zboží: 32699

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: průhledný