

**B.E.G.** **LUXOMAT<sup>®</sup>** net



## LC-Mini 120-BMS DALI-2 Set 93541-92467

DALI-2 (BMS) venkovní multisenzor PIR s úhlem snímání 120° a dosahem až 10 m (100 m<sup>2</sup>), vstupní zařízení DALI-2

### Objednací údaje


Označení	Barva	Č. zboží
LC-Mini 120-BMS DALI-2	bílá	93541
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Parametrizace:	přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektřina:	7 mA
200 ms	
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 120° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 4 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	100 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 3 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467)</b>
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

## Informace o produktu

Set : LC-Mini 120-BMS DALI-2 + drátěný koš BSK (Ø  
164 x 143 mm) bílá

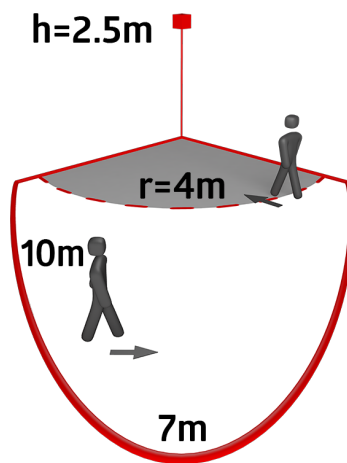

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **LC-Mini 120-BMS DALI-2**

Č. zboží: 93541

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: 80 x 70 x 55 mm

Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304



### **drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš