

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-plus 280

91018 EAN: 4007529910182

Venkovní pohybový čidlo PIR na 230 V s úhlem detekce 280° a dosahem až 16 m (620 m<sup>2</sup>), s možností dálkového ovládání

### Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
LC-plus 280	hnědá	91018

### Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům	nerezová ocel	93220
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	bílá	93222
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	antracitová	93221
krycí lamela LC-plus 280		32698

## Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	110 x 68 x 78 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.24 W
Detekční rozsah:	vodorovný 280° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 16 m křížem max. 9 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 3 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	hnědá mat, podobný RAL8014

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 – 500 lux

## Informace o produktu

Detektor pohybu se snímáním i směrem dolů pro úplné monitorování

Nastavitelná kulová hlava

Přepínání nulového přechodu

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Jednoduchá montáž díky zásuvné základně




Rozsah může být omezen krycími lamelami

Včetně speciálního podstavce pro montáž na vnější rohy

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

### příklady použití:

venkovní areály (vstupní/přístupové cesty), parkovací místa, podzemní garáže, hala s vysokými regály

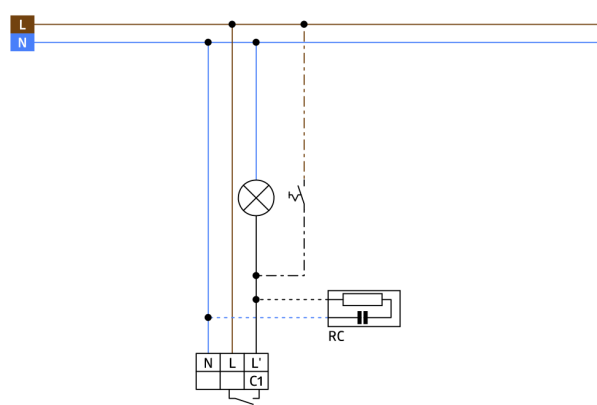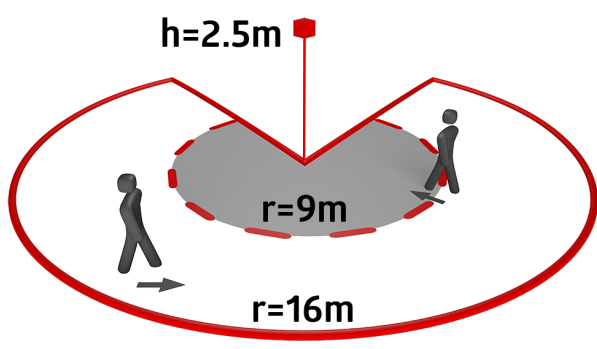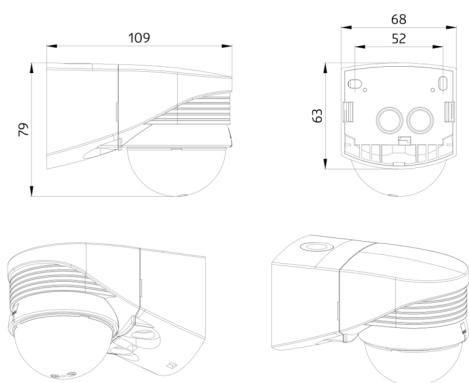

## Příslušenství



**odrušovací člen**  
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%  
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**mini-odrušovací člen**  
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%  
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**BLE-IR-adaptér**  
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm  
Barva materiál: černá  
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-LC-plus**  
Č. zboží: 92095

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm  
Barva materiál: -  
Accu: lithium 3.0 V <BR>0 mAh




**IR-LC-Mini**  
Č. zboží: 92093

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm  
Barva materiál: -  
Accu: lithium 3.0 V <BR>0 mAh



**drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš

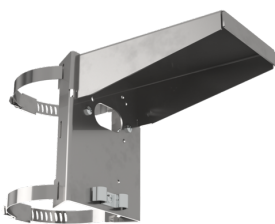

**Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům**  
Č. zboží: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Bydlení: nerezová ocel  
Barva materiál: nerezová ocel



**nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům**  
Č. zboží: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Barva materiál: bílá



**nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům**  
Č. zboží: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Barva materiál: antracitová



**krycí lamela LC-plus 280**

Č. zboží: 32698

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Barva materiál: průhledný