

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-plus 280

91028 EAN: 4007529910281

Venkovní pohybový čidlo PIR na 230 V s úhlem detekce 280° a dosahem až 16 m (620 m²), s možností dálkového ovládání

Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
LC-plus 280	černá	91028

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům	nerezová ocel	93220
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	bílá	93222
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	antracitová	93221
krycí lamela LC-plus 280		32698

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	110 x 68 x 78 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.24 W
Detekční rozsah:	vodorovný 280° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 16 m křížem max. 9 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	620 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 3 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	černá mat, podobný RAL9005

kanál 1 (ovládání osvětlení)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 – 500 lux

Informace o produktu

Detektor pohybu se snímáním i směrem dolů pro úplné monitorování

Nastavitelná kulová hlava

Přepínání nulového přechodu

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Jednoduchá montáž díky zásuvné základně


Rozsah může být omezen krycími lamelami

Včetně speciálního podstavce pro montáž na vnější rohy

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

příklady použití:

venkovní areály (vstupní/přístupové cesty), parkovací místa, podzemní garáže, hala s vysokými regály

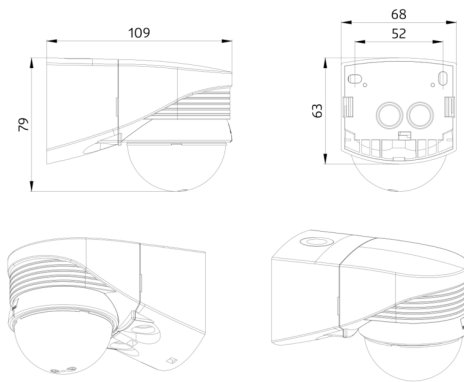

Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-LC-plus
Č. zboží: 92095

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh




IR-LC-Mini
Č. zboží: 92093

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)
Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš

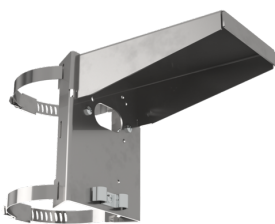

Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům
Č. zboží: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Bydlení: nerezová ocel
Barva materiál: nerezová ocel



nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům
Č. zboží: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: bílá



nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům
Č. zboží: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: antracitová



krycí lamela LC-plus 280

Č. zboží: 32698

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát

Barva materiál: průhledný