

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-plus 280 hlava senzoru

91049 EAN: 4007529910496

Detektor pohybu se snímáním i směrem dolů pro úplné monitorování

Nastavitelná kulová hlava

Přepínání nulového přechodu

Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
LC-plus 280 hlava senzoru	stříbrná	91049

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům	nerezová ocel	93220
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	bílá	93222
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	antracitová	93221
krycí lamela LC-plus 280		32698

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 65 x 60 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.24 W
Detekční rozsah:	vodorovný 280° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 16 m křížem max. 9 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	620 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 3 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiálu:	stříbrná mat, podobný RAL9006

kanál 1 (ovládání osvětlení)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 – 500 lux

Informace o produktu

Detektor pohybu se snímáním i směrem dolů pro úplné monitorování

Nastavitelná kulová hlava

Přepínání nulového přechodu



Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

příklady použití:

venkovní areály (vstupní/přístupové cesty), parkovací místa, podzemní garáže, hala s vysokými regály

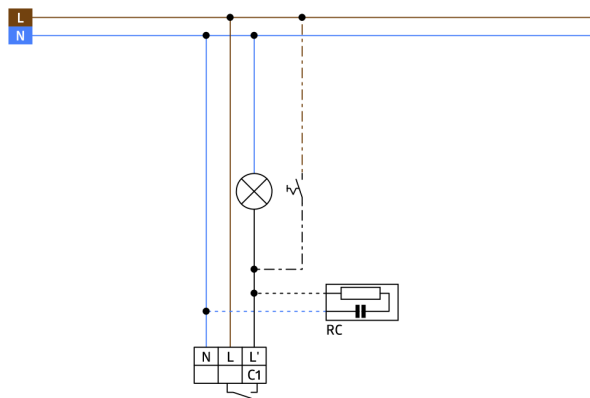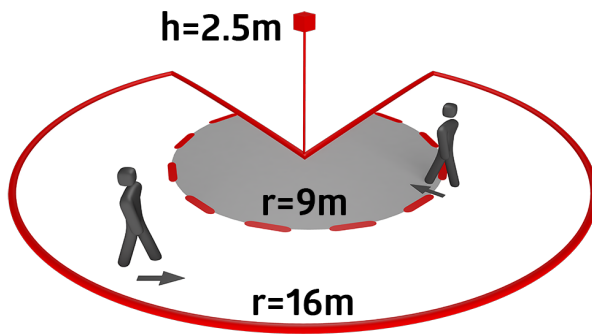

Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-LC-plus
Č. zboží: 92095

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh




IR-LC-Mini
Č. zboží: 92093

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)
Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš

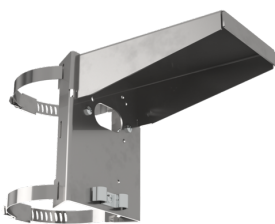

Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům
Č. zboží: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Bydlení: nerezová ocel
Barva materiál: nerezová ocel



nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům
Č. zboží: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: bílá



nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům
Č. zboží: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: antracitová



krycí lamela LC-plus 280

Č. zboží: 32698

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát

Barva materiál: průhledný