



LC-plus-DALI-SYS 280 Set 93308-92467

Venkovní multisenzor DALI-SYS s PIR čidlem, s úhlem detekce 280° a dosahem až r=16 m (620 m²), určený k integraci do systémů DALI-SYS

Objednací údaje




Označení	Barva	Č. zboží
LC-plus-DALI-SYS 280	bílá	93308
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Parametrizace:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Elektřina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 280° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 16 m křížem max. 9 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	620 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 3 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92467)
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467)
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

Informace o produktu

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) bílá

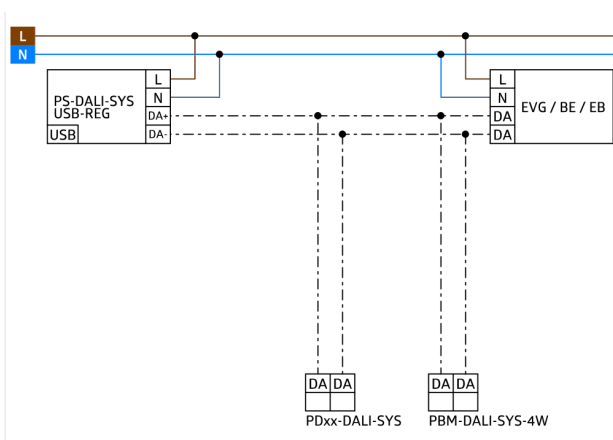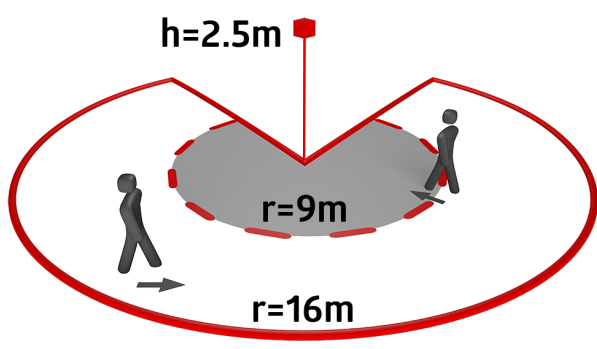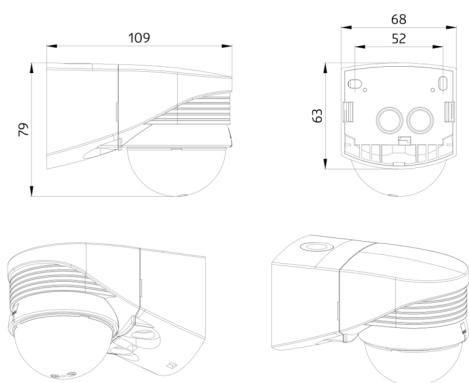

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



LC-plus-DALI-SYS 280

Č. zboží: 93308

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: 110 x 68 x 78 mm

Parametrizace: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš