B.E.G. LUXOMAT® net



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

Kompaktní mediální adaptér RF/TP pro zapuštěnou montáž, určený k propojení bezdrátových zařízení KNX-RF s kabelovou sběrnicí KNX.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
LK-RF/KNXs	modrý	90407

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	48 x 18 x 40 mm
Elektřina:	10 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	ABS
Barva materiál:	modrý
KNX TP 256:	Ano
KNX RF 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Spoje a dráty:	KNX sběrnicový terminál černý/červený
Frekvence:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm
Rozsah přenosu:	max. 150 m

Informace o produktu

Mediální vazební člen KNX RF-TP (bezdrátový)

KNX Secure ready

Kompaktní kryt pro zapuštěnou montáž

Podporuje dlouhé rámy KNX a je kompatibilní se softwarem ETS® (ETS5 nebo vyšší)

Má rozšířenou tabulku filtrů pro hlavní skupinu 0 až 31

Napájen přes sběrnici KNX.

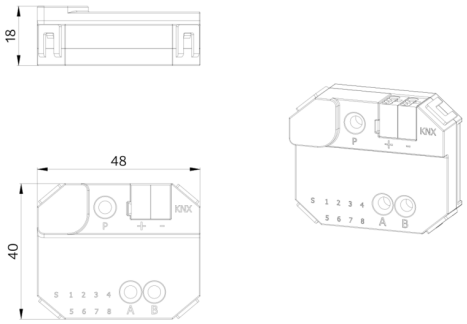
Interní anténa

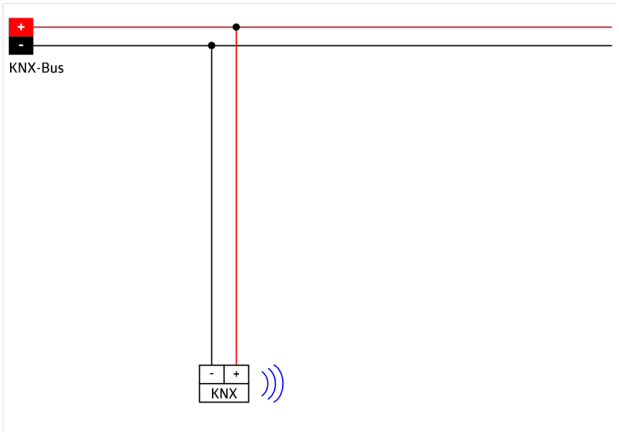
Funkce zabezpečení dat, bezpečnostního proxy serveru a segmentového spojovače od ETS 6

Oddělené databáze produktů pro ETS 5 a ETS 6

Ideální pro renovace a modernizace

Vzhledem k rádiové frekvenci 868 MHz je zařízení povoleno k provozu pouze v Evropě


18
48
40
P
KNX
S 1 2 3 4
5 6 7 8
A
B


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX