

B.E.G.**LUXOMAT®**

OCCULOG-1C-FC

93563 EAN: 4007529935635

Indikátor VOC pro dobrou kvalitu vzduchu

Díky barevnému LED displeji lze pomocí barev LED rychle rozpoznat aktuální kvalitu vzduchu i na dálku.

Funkce semaforu: červená - povinné větrání, žlutá - doporučené větrání, zelená - dobrá kvalita vzduchu.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
OCCULOG-1C-FC	bílá	93563

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 83 x 86 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 1 W
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiálu:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 - 2.5 mm ² pro pevné vodiče 0.5 - 2.5 mm ² jemný drát
Spínací kapacita:	1000 W / 6 A, cos φ = 1 800 W LED
Typ kontaktu:	μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu

Informace o produktu

Indikátor VOC pro dobrou kvalitu vzduchu

Díky barevnému LED displeji lze pomocí barev LED rychle rozpoznat aktuální kvalitu vzduchu i na dálku.

Funkce semaforu: červená - povinné větrání, žlutá - doporučené větrání, zelená - dobrá kvalita vzduchu.

Metoda měření kvality ovzduší VOC nebo ekvivalent CO₂




Dvě mezní hodnoty (žlutá/červená) pro kvalitu ovzduší

Kromě toho lze mezní hodnotě přiřadit akustický signál.


Bezpotenciálový kontakt pro HVAC

Dodávaný pěti tlačítkový dálkový ovladač umožňuje výběr mezi třemi různými profily mezních hodnot.

Lze nakonfigurovat pomocí adaptéru 93067 BLE-IR

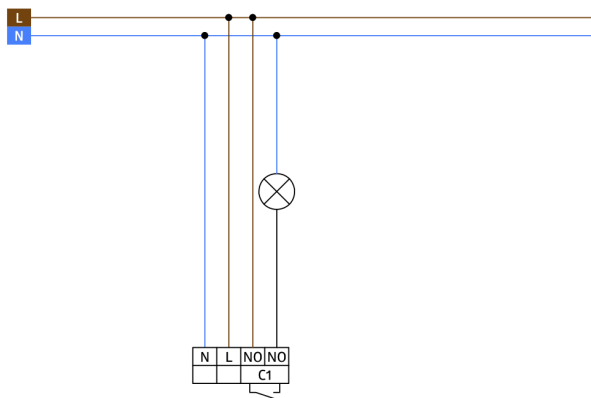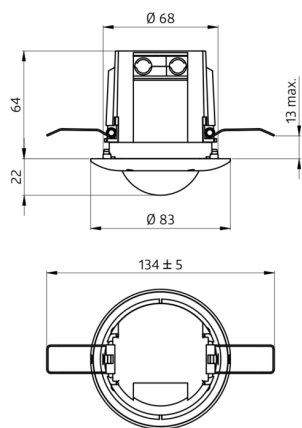

Příslušenství



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



BLE-IR-adaptér

Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



odrušovací člen

Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen

Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II