B.E.G. LUXOMAT® net



# PB8-KNX-ST

93178 EAN: 4007529931781

8-polohový nástěnný spínač KNX s LED indikátory stavu pro 60mm zapuštěné krabice, kompatibilní se sériemi spínačů 55×55 mm (včetně adaptéru 64×64 mm).

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| PB8-KNX-ST | bílá | 93178 |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | z KNX-BUS-sítě |
| Rozměry: | 55 x 55 x 25 mm |
| Elektřina: | 9.5 mA (typ.) (Imax parametrizovatelné 12.5 mA or 20 mA) |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída III |
| Okolní teplota: | -5 °C až +45 °C |
| Barva materiál: | bílá |
| Zobrazovací prvky: | (2-8) x LED (stav; červená, zelená, blikající) |
| Provoz ruční: | 93172: 2 x tlačítková funkce<br>93174: 4 x tlačítková funkce<br>93176: 6 x tlačítková funkce<br>93178: 8 x tlačítková funkce |
| KNX TP 256: | Ano |
| Spoje a dráty: | 2 x 1 mm kolíky pro sběrnicové terminály zásuvka 8 pólový |

## Informace o produktu

Binární vstupní přístroj (vícebodové tlačítko) pro použití v zapuštěných krabicích

Vhodné pro rozsahy spínačů 55x55

Včetně adaptéru pro rozsahy spínačů 64x64

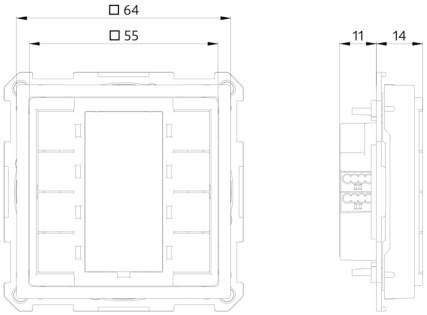
Krycí rámeček není součástí dodávky

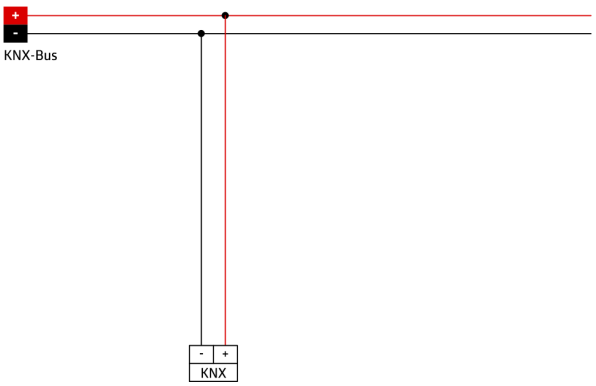
Uživatelsky přívětivé ETS rozhraní.

Následující funkce jsou možné:
- Přepínání
- Nucená operace.

Parametrizace podle ETS 4 pro integraci v KNX BUS systému

Databázi výrobků pro import do databáze ETS je možné stáhnout z domovské stránky B.E.G.


64
55
11
14


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX