B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

Binární vstupní nebo výstupní zařízení (tlačítkové rozhraní) pro elektro krabice (60 mm).

Uživatelsky přívětivé ETS rozhraní.

Následující funkce jsou možné:
- Přepínání
- Nucená operace.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PBM-KNX-DX-4W		93365

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	38 x 41 x 12 mm
Elektřina:	9.5 mA (typ.) (Imax parametrizovatelné 12.5 mA or 20 mA)
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Zobrazovací prvky:	programování LED
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	zásuvka 8 pólový Prefabrikované spojovací vodiče (možnost prodloužení až na celkovou délku max. 5 m)
Konektor LED:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Informace o produktu

Binární vstupní nebo výstupní zařízení (tlačítkové rozhraní) pro elektro krabice (60 mm).

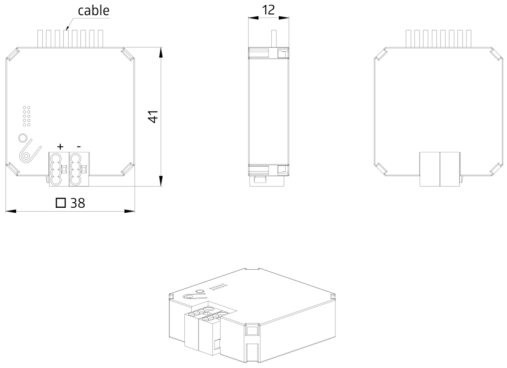
Dostupné jsou 4 kanály. Každý může být buď použit jako vstup pro bezpotenciálové tlačítko, nebo přepínací kontakt, nebo jako binární výstup pro přepínání ovládací lampy.

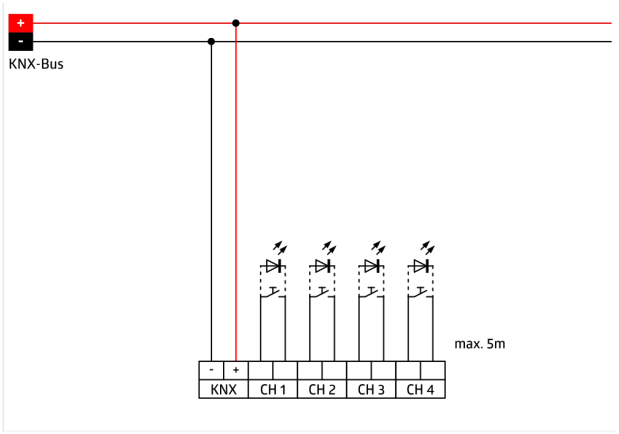
Uživatelsky přívětivé ETS rozhraní.

Následující funkce jsou možné:
- Přepínání
- Nucená operace.

Parametrizace podle ETS 4 pro integraci v KNX BUS systému

Databázi výrobků pro import do databáze ETS je možné stáhnout z domovské stránky B.E.G.


cable
12
41
38


KNX-Bus
max. 5m
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4