B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Zapuštěné tlačítkové rozhraní KNX se čtyřmi kanály, které lze flexibilně využít jako bezpotenciálové vstupy nebo binární výstupy pro LED.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	38 x 41 x 12 mm
Elektřina:	9.5 mA (typ.) (Imax parametrizovatelné 12.5 mA or 20 mA)
Spotřeba elektrické energie:	0.3 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Zobrazovací prvky:	programování LED
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Délka kabelu:	270 mm
Spoje a dráty:	zásuvka 8 pólový Prefabrikované spojovací vodiče (možnost prodloužení až na celkovou délku max. 5 m)
Konektor LED:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Informace o produktu

Binární vstupní nebo výstupní zařízení (tlačítkové rozhraní) pro elektro krabice (60 mm).

KNX Secure ready

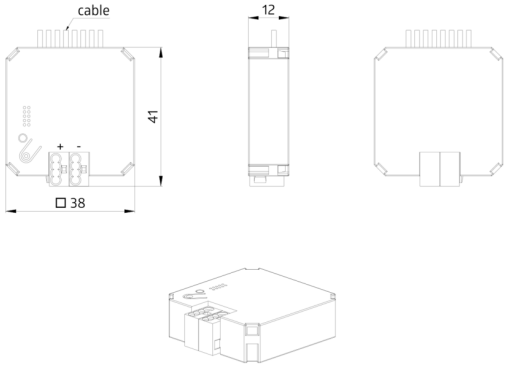
Dostupné jsou 4 kanály. Každý může být buď použit jako vstup pro bezpotenciálové tlačítko, nebo přepínací kontakt, nebo jako binární výstup pro přepínání ovládací lampy.

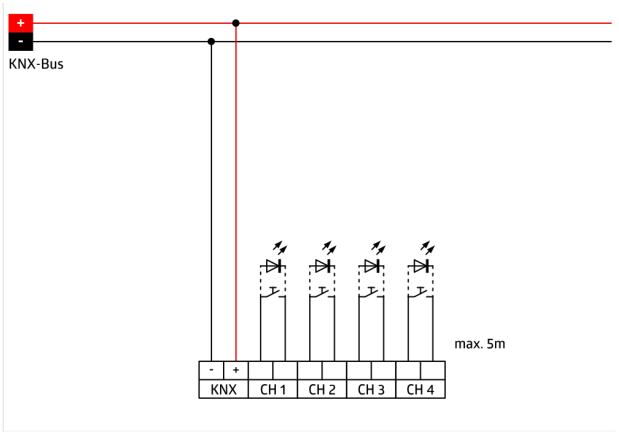
Uživatelsky přívětivé ETS rozhraní.

Následující funkce jsou možné:
- Přepínání
- Nucená operace.

Parametrizace podle ETS 5 pro integraci v KNX BUS systému

Databázi výrobků lze stáhnout z domovské stránky společnosti B.E.G. nebo importovat přímo z online katalogu ETS


cable
12
41
+ -
□ 38


+
-
KNX-Bus
max. 5m
- +
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4