B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-KNXs-FLAT-DX-FC
Set 93523-92833-92121

PIR snímač přítomnosti KNX (Deluxe) s 360° snímáním a dosahem až Ø9m (63 m²)

Objednací údaje

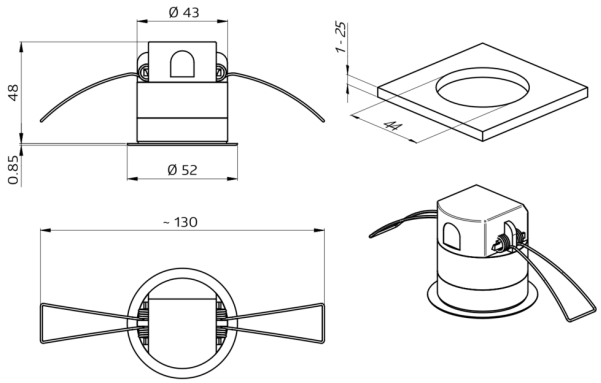
Označení	Barva	Č. zboží
PD11-KNXs-FLAT-DX-FC	bílá	93523
FM-adaptér set / PD11	bílá	92833
podstavec SM PD11	bílá	92121

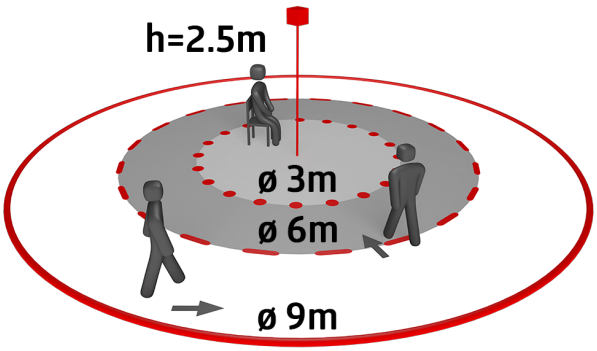
Technické údaje

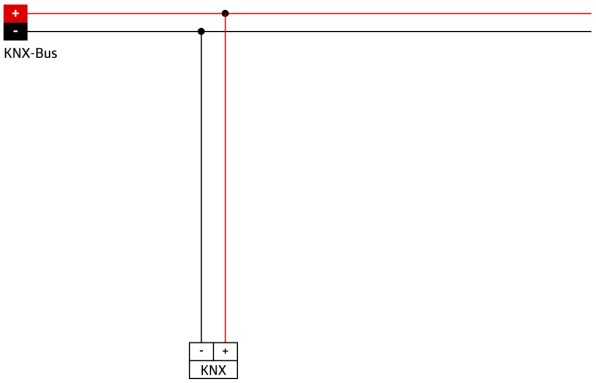
Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833)**
Elektřina:	12 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	**IP54 / třída III + IP54 (92121)**
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Rozsah měření teploty:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**bílá mat, podobný RAL9010 + bílá (92121)**
Počet světelnýdch senzorů:	1
Počet PIR senzorů:	1
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Orientační světlo:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Noční osvětlení:	5 – 100 %
Nastavená hodnota jasu:	5 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FC + FM-adaptér set / PD11 bílá + podstavec SM PD11 bílá


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD11-KNXs-FLAT-DX-FC
Č. zboží: 93523

Napětí: z KNX-BUS-sítě
Rozměry: Ø 52 x 48 mm
Elektřina: 12 mA



FM-adaptér set / PD11
Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm
Barva materiál: bílá



podstavec SM PD11
Č. zboží: 92121

Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá