



## PD2N-BMS-FM DALI-2 Set 93544-93760-92199

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2N-BMS-FM DALI-2	bílá	93544
krycí kroužek PD2N FM	bílá	93760
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Parametrizace:	přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektřina: 200 ms	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Měřicí světlý rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	<b>bílá mat, podobný RAL9010 (93760)</b>

## Informace o produktu

Set : PD2N-BMS-FM DALI-2 + krycí kroužek PD2N FM  
bílá mat, podobný RAL9010 + drátěný koš BSK (Ø  
200 x 90 mm) bílá

DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a  
pohybu  
pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC  
62386 část 304.


Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-  
Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat  
IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému  
senzoru.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

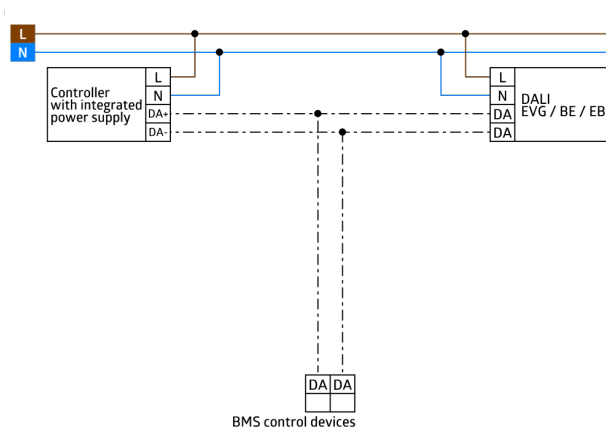

## Položky sady


Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD2N-BMS-FM DALI-2**

Č. zboží: 93544


Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC  
Rozměry: Ø 106 x 42 mm  
Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304



### **krycí kroužek PD2N FM**

Č. zboží: 93760

Rozměry: Ø 106 x 20 mm  
Odolnost vůči rázu: IK05  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš