B.E.G. LUXOMAT® net




# PD11-LTMS-RR-FC Set 92594-92833-92537

LTMS PIR multisenzor s 360° snímáním a dosahem až Ø9m (63 m²), s dálkovým ovládáním, senzor jasu, teploty a pohybu

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| PD11-LTMS-RR-FC | bílá | 92594 |
| FM-adaptér set / PD11 | bílá | 92833 |
| krycí kroužek PD11 (52 mm) | černá | 92537 |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 16 – 48 V DC |
| Rozměry: | **Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)** |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.4 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) |
| Dosah: | max. Ø 9 m křížem<br>max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 3 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 63 m² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK02 |
| Měřicí světlý rozesílání: | 0 – 1000 lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ lux |
| Okolní teplota: | 0 °C až +50 °C |
| Temperatur Ausgabe: | 0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | **černá, podobný RAL9005 (92537)** |
| **kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)** | |
| Spínací kapacita: | 48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 |
| Typ kontaktu: | µ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu |
| Čas doběhu: | 5 s – 60 min |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného světla |

## Informace o produktu

Set : PD11-LTMS-RR-FC + FM-adaptér set / PD11 bílá + krycí kroužek PD11 (52 mm) černá, podobný RAL9005

Super plochý multi senzor pro získávání dat týkajících se přítomnosti, teploty a jasu.

K integraci do proprietárního sběrnicového systému

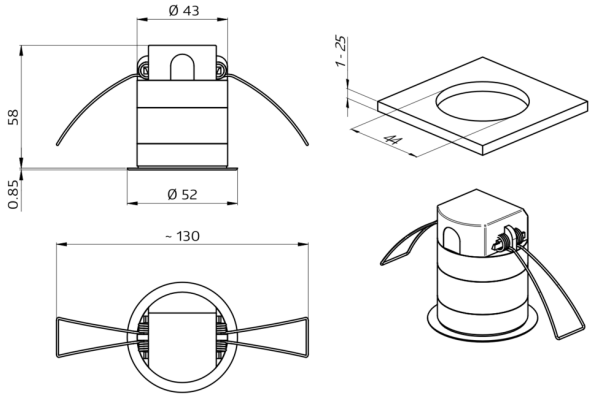
Výstup detekce pohybu přes spínací kontakt

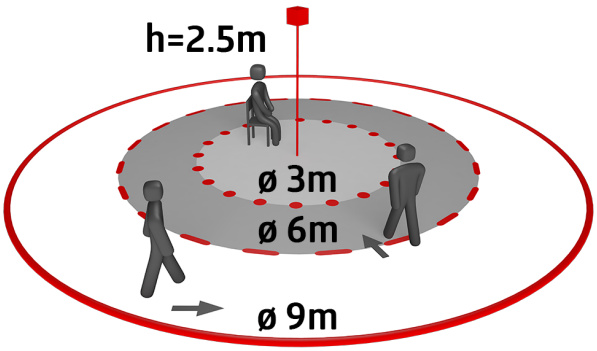
Výstup aktuální hodnoty světla a teploty jako analogového napětí

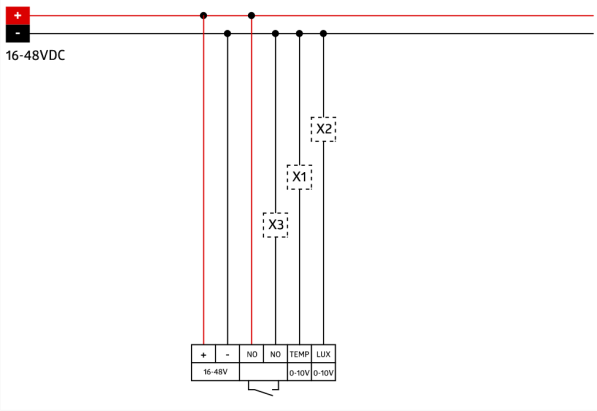
Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

Zahrnuje stínicí krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1-25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.





**PD11-LTMS-RR-FC**
Č. zboží: 92594

Napětí: 16 – 48 V DC
Rozměry: Ø 52 x 60 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



**FM-adaptér set / PD11**
Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm
Barva materiál: bílá



**krycí kroužek PD11 (52 mm)**
Č. zboží: 92537

Rozměry: Ø 52 x 3 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá, podobný RAL9005