B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-LTMS-RR-FC Set 92594-92833-92994

LTMS PIR multisenzor s 360° snímáním a dosahem až Ø9m (63 m²), s dálkovým ovládáním, senzor jasu, teploty a pohybu

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD11-LTMS-RR-FC	bílá	92594
FM-adaptér set / PD11	bílá	92833
čtvercový designový rám PD11-FC	bílá	92994

Technické údaje

Napětí:	16 – 48 V DC
Rozměry:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Měřicí světlý rozesílání:	0 – 1000 lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ lux
Okolní teplota:	0 °C až +50 °C
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**bílá mat, podobný RAL9010 (92994)**
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Typ kontaktu:	μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	5 s – 60 min
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD11-LTMS-RR-FC + FM-adaptér set / PD11 bílá + čtvercový designový rám PD11-FC bílá mat, podobný RAL9010

Super plochý multi senzor pro získávání dat týkajících se přítomnosti, teploty a jasu.

K integraci do proprietárního sběrnicového systému

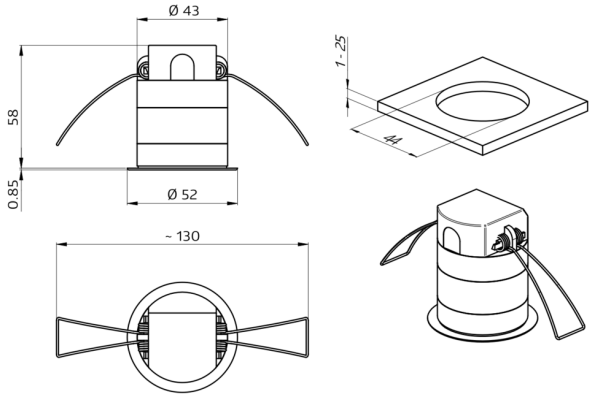
Výstup detekce pohybu přes spínací kontakt

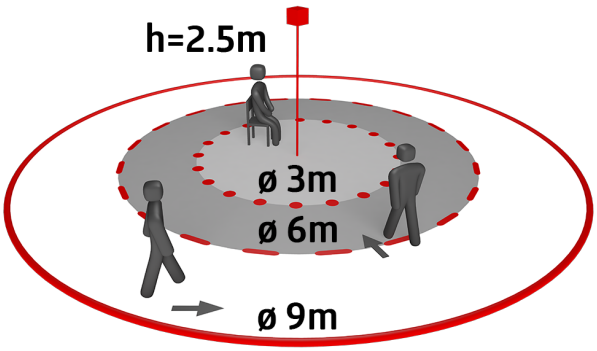
Výstup aktuální hodnoty světla a teploty jako analogového napětí

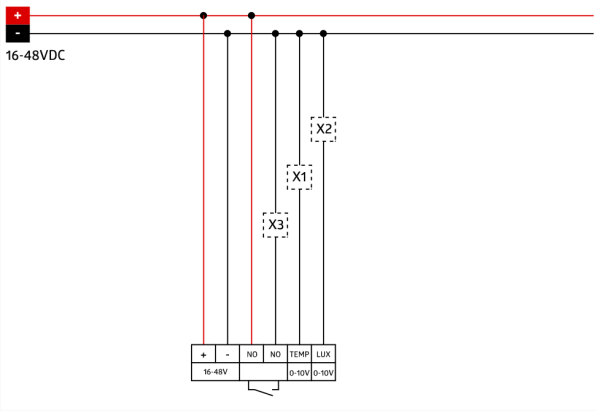
Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

Zahrnuje stínicí krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1-25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD11-LTMS-RR-FC
Č. zboží: 92594

Napětí: 16 – 48 V DC
Rozměry: Ø 52 x 60 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



FM-adaptér set / PD11
Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm
Barva materiál: bílá

čtvercový designový rám PD11-FC
Č. zboží: 92994

Rozměry: 54 x 54 x 2.6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010