B.E.G. LUXOMAT®




# PD11-M-1C-FLAT-FC Set 92583-92833-92537

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø9m (63 m²), s možností dálkového ovládání

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| PD11-M-1C-FLAT-FC | bílá | 92583 |
| FM-adaptér set / PD11 | bílá | 92833 |
| krycí kroužek PD11 (52 mm) | černá | 92537 |

## Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby
- schodiště
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | **Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)** |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.3 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) |
| Dosah: | max. Ø 9 m křížem<br>max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 3 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 63 m² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK02 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | **černá, podobný RAL9005 (92537)** |
| **kanál 1 (ovládání osvětlení)** | |
| Spínací kapacita: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A<br>max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 5 min – 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 20 – 2000 lux |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného světla |

## Informace o produktu

Set : PD11-M-1C-FLAT-FC + FM-adaptér set / PD11 bílá + krycí kroužek PD11 (52 mm) černá, podobný RAL9005

Obzvlášť nízký detektor přítomnosti bez přídavného napájení.

Viditelná část zabudovaná v podhledu: pouze V 0,85mm

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky

**Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání**

Provedení detektor Master

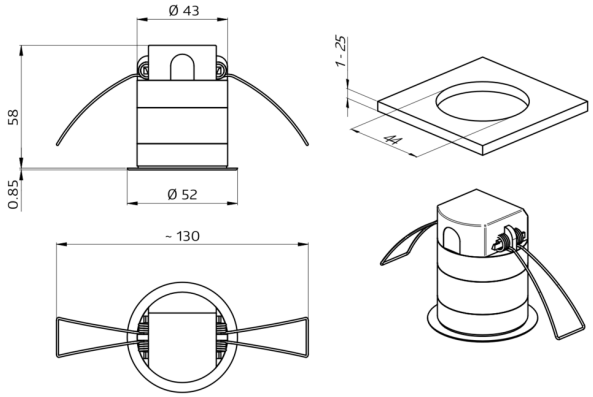
Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

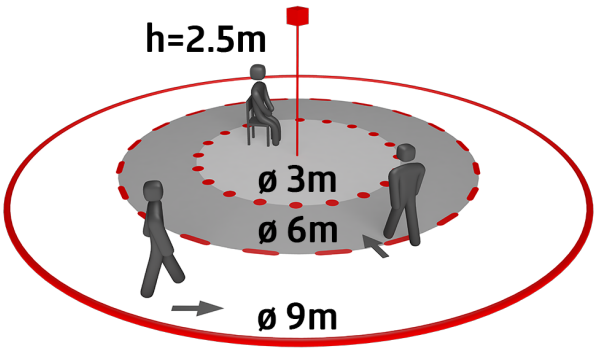
Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

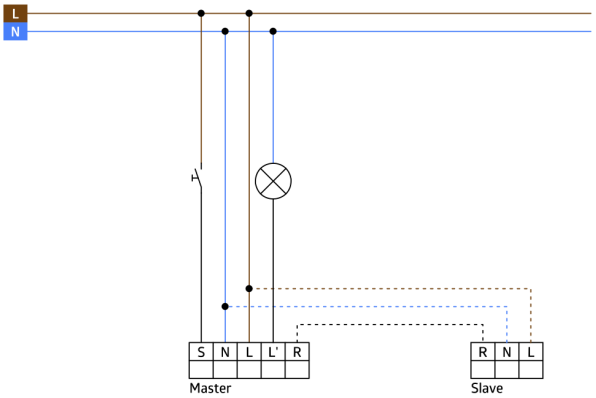
Zahrnuje stínicí krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.





**PD11-M-1C-FLAT-FC**
Č. zboží: 92583

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 52 x 60 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



**FM-adaptér set / PD11**
Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm
Barva materiál: bílá



**krycí kroužek PD11 (52 mm)**
Č. zboží: 92537

Rozměry: Ø 52 x 3 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá, podobný RAL9005