PD11-M-1C-FLAT-FC Set 92583-92833-92994



230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø9m (63 m²), s možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD11-M-1C-FLAT-FC	bílá	92583
FM-adaptér set / PD11	bílá	92833
čtvercový designový rám PD11-FC	bílá	92994

Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby
- schodiště
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**bílá mat, podobný RAL9010 (92994)**
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	5 min – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	20 – 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD11-M-1C-FLAT-FC + FM-adaptér set / PD11 bílá + čtvercový designový rám PD11-FC bílá mat, podobný RAL9010

Obzvlášť nízký detektor přítomnosti bez přídavného napájení.

Viditelná část zabudovaná v podhledu: pouze V 0,85mm

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Provedení detektor Master

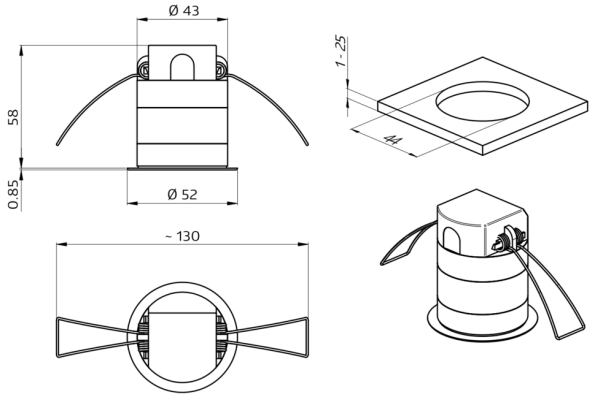
Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

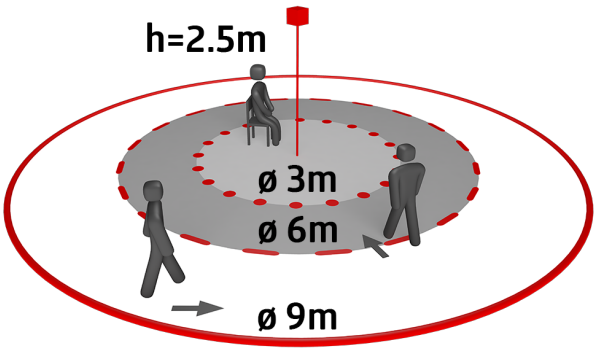
Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

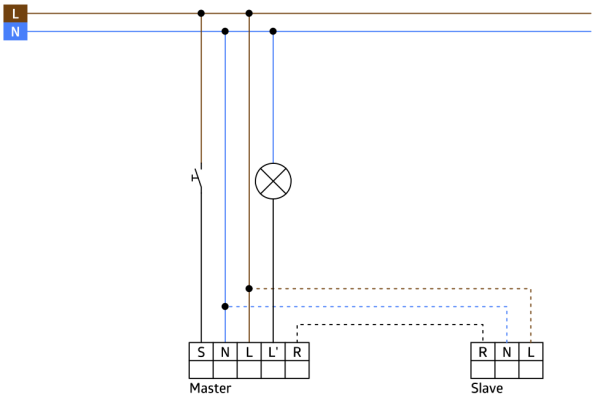
Zahrnuje stínicí krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD11-M-1C-FLAT-FC
Č. zboží: 92583

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 52 x 60 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



FM-adaptér set / PD11
Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm
Barva materiál: bílá

čtvercový designový rám PD11-FC
Č. zboží: 92994

Rozměry: 54 x 54 x 2.6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010