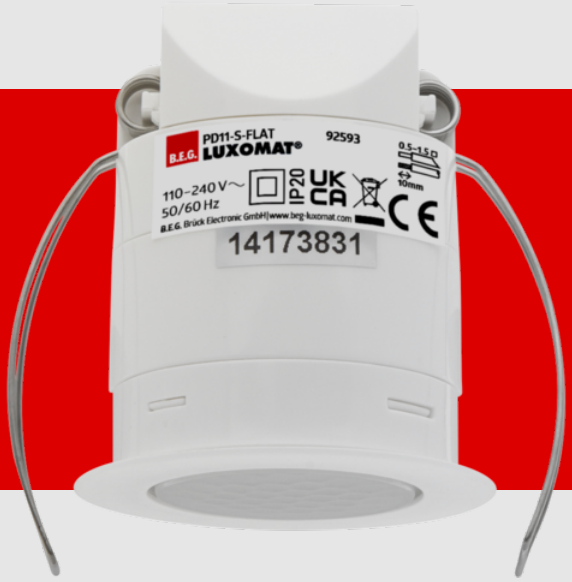
B.E.G. LUXOMAT®



PD11-S-FLAT-FC Set 92593-92692

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø9m (63 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD11-S-FLAT-FC	bílá	92593
krycí kroužek PD11	bílá	92692

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**bílá mat, podobný RAL9010 (92692)**
Interval impulso:	9 s

Informace o produktu

Set : PD11-S-FLAT-FC + krycí kroužek PD11 bílá mat, podobný RAL9010

Super plochý detektor, přístroj Slave pro spojení na přístroj Master.

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

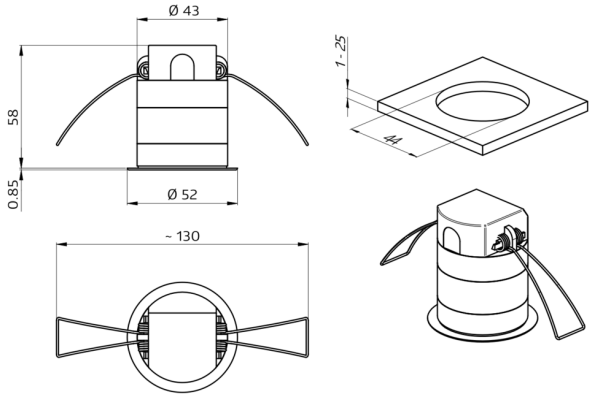
Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí

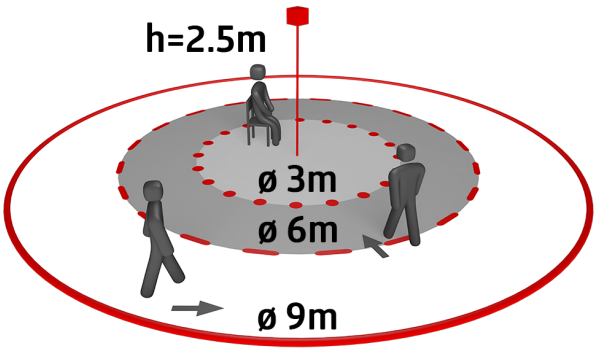
Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

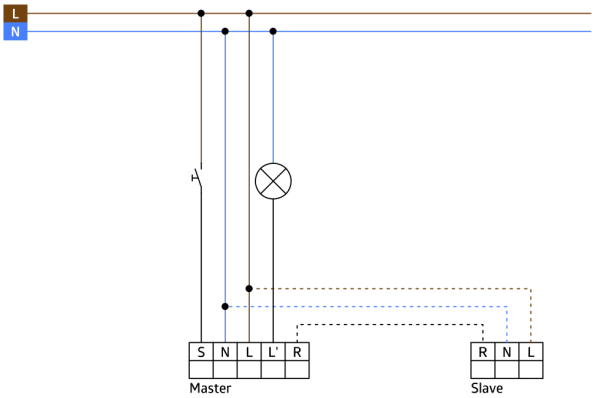
Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

Zahrnuje stínicí krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD11-S-FLAT-FC
Č. zboží: 92593

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 52 x 60 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W

krycí kroužek PD11
Č. zboží: 92692

Rozměry: Ø 100 x 3 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010