

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-1C-FC

92565 EAN: 4007529925650

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), s možností dálkového ovládání

Oblasti použití

- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2-M-1C-FC	bílá	92565

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
krycí kroužek PD2/PD3 FC		93085
krycí lamela PD2-FC		36635

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 80 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Detektor přítomnosti s bezpotenciálovým kontaktem

Provedení detektor Master

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.


Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

příklady použití:

místnosti vybavení, malé kanceláře, vstupní haly, chodby/chodby, schodiště, toalety, open space kanceláře, konferenční místnosti

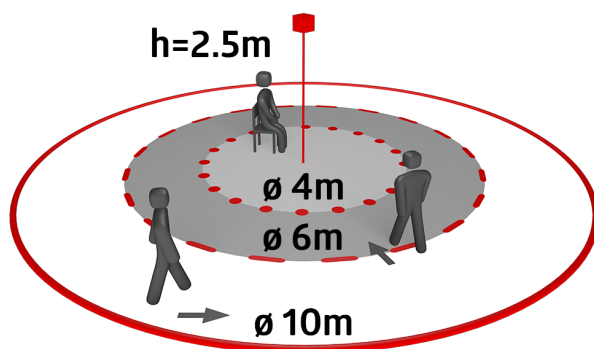

Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C
Č. zboží: 92520

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh




IR-PD-1C-E
Č. zboží: 92077

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini
Č. zboží: 92159

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



krycí kroužek PD2/PD3 FC
Č. zboží: 93085

Rozměry: Ø 84 x 9 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá barva lesklý, podobný RAL9005



krycí lamela PD2-FC
Č. zboží: 36635

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: průhledný