

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-1C-FC Set 92565-92199

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W

### Oblasti použití

- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2-M-1C-FC	bílá	92565
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

## Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

### kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 165 A max. náběhový proud $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Informace o produktu

Set : PD2-M-1C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor přítomnosti s bezpotenciálovým kontaktem

Provedení detektor Master


Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

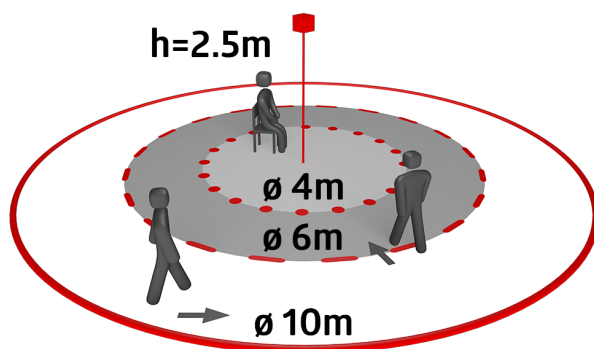


## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



**PD2-M-1C-FC**  
Č. zboží: 92565

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: Ø 80 x 85 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



**drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš