B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-1C-SM Set
92550-92199-92161

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), s možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2-M-1C-SM	bílá	92550
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM	bílá	92161

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD2-M-1C-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM bílá, podobný RAL9010

Detektor přítomnosti s bezpotenciálovým kontaktem

Provedení detektor Master

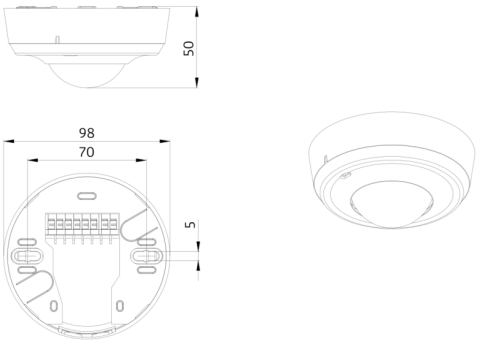
Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

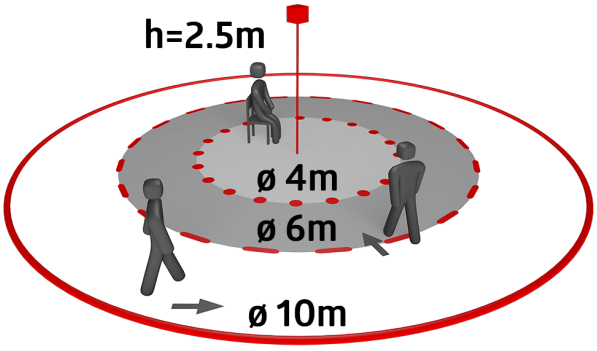
Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

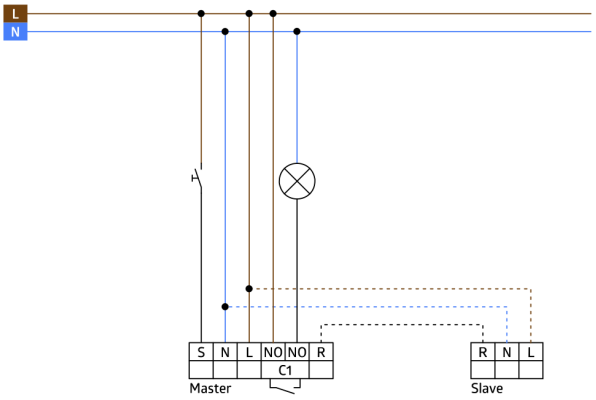
Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux


50
98
70
5


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD2-M-1C-SM
Č. zboží: 92550

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 98 x 48 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM
Č. zboží: 92161

Rozměry: Ø 100 x 15 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát