

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 130 Set 93321-92467-97005

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
- Rozměry: **Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

### Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
RC-plus next N 130	bílá	93321
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
vnitřní rohová zásuvka RC-plus next	bílá	97005

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
Rozměry:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 130° (montáž na stěnu) max. 20 m křížem max. 6 m přímo max. 4 m ochrana pod detektorem
Dosah:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	2 m / 5 m / 2.5 m
Montážní výška min./max./doporučená:	IP54 / třída II
Stupeň krytí:	<b>IK09 (92467)</b>
Odolnost vůči rázu:	-25 °C až +50 °C
Okolní teplota:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467)</b>
Bydlení:	bílá mat, podobný RAL9010
Barva materiál:	
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Spínací kapacita:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 500 lux

## Informace o produktu

Set : RC-plus next N 130 + drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) bílá + vnitřní rohová zásuvka RC-plus next bílá mat, podobný RAL9010

Pohybový detektor s detekčním rozsahem 130° a spodním snímáním

Mechanické nastavení dosahu

Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné manuální zapínání tlačítka

Nastavitelná kulová hlava

Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Přepínání nulového přechodu



Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario

Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci

Montáž na stěnu, strop a vnější roh

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

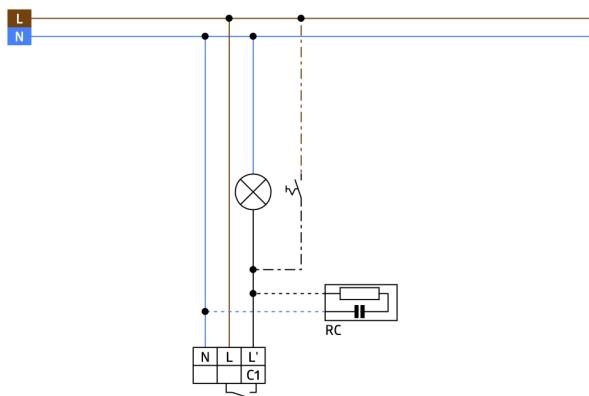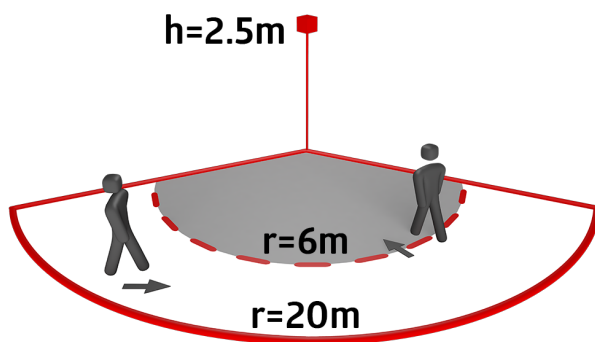

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **RC-plus next N 130**

Č. zboží: 93321

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)

Rozměry: 121 x 71 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



### **drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš



### **vnitřní rohová zásuvka RC-plus next**

Č. zboží: 97005

Rozměry: 60 x 61 x 68 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát