

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 130 Set 93324-92467-97014

Venkovní pohybový čidlo PIR na 230 V s úhlem detekce 130° a dosahem až 20 m (450 m²), s ochranou proti podlézání a možností dálkového ovládání

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|----------------------------------|-------|----------|
| RC-plus next N 130 | hnědá | 93324 |
| drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) | bílá | 92467 |
| rohový podstavec RC-plus next | hnědá | 97014 |

Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí) |
| Rozměry: | Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97014) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 130° (montáž na stěnu) max. 20 m křížem max. 6 m přímo max. 4 m ochrana pod detektorem |
| Dosah: | 450 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Montážní výška min./max./doporučená: | IP54 / třída II |
| Stupeň krytí: | IK09 (92467) |
| Odolnost vůči rázu: | -25 °C až +50 °C |
| Okolní teplota: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467) |
| Bydlení: | hnědá mat, podobný RAL8014 |
| Barva materiál: | kanál 1 (ovládání osvětlení) |
| Spínací kapacita: | 3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 15 s - 16 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 2 - 500 lux |

Informace o produktu

Set : RC-plus next N 130 + drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) bílá + rohový podstavec RC-plus next hnědá mat, podobný RAL8014

Pohybový detektor s detekčním rozsahem 130° a spodním snímáním

Mechanické nastavení dosahu

Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné manuální zapínání tlačítka

Nastavitelná kulová hlava

Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Přepínání nulového přechodu


Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario

Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci

Montáž na stěnu, strop a vnější roh

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

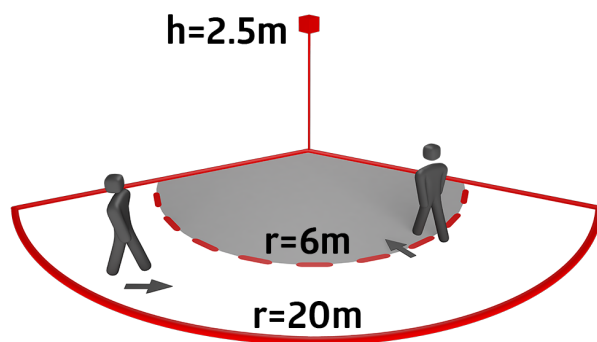

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



RC-plus next N 130

Č. zboží: 93324

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)

Rozměry: 121 x 71 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš



rohový podstavec RC-plus next

Č. zboží: 97014

Rozměry: Ø 71 x 34 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát