B.E.G. LUXOMAT® net



RC-plus next N 230 KNXs-DX Set 93528-92467

Venkovní pohybový senzor KNX PIR (Deluxe) s úhlem snímání 230° a dosahem až r=20 m (800 m²), s ochranou proti podlézání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
RC-plus next N 230 KNXs-DX	černá	93528
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Elektřina:	17.5 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 230° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 20 m křížem max. 6 m přímo max. 4 m ochrana pod detektorem
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	800 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída III
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92467)**
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Rozsah měření teploty:	-20 °C až +45 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467)**
Barva materiál:	černá mat, podobný RAL9005
Počet světelnýdch senzorů:	1
Počet PIR senzorů:	3
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Orientační světlo:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Noční osvětlení:	5 – 100 %
Nastavená hodnota jasu:	5 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : RC-plus next N 230 KNXs-DX + drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) bílá

Detektor přítomnosti KNX s integrovaným sběrnicovým vazebním členem KNX-BUS

KNX Secure ready

Spodní osvětlení se dvěma stupni jasu (noční a orientační světlo)

HCL/RGB ovládání

Parametrizace podle ETS 5 pro integraci v KNX BUS systému

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

PIR senzory mohou být aktivovány individuálně.

Směr pohybu může být identifikován.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Inteligentní semi-automatický režim, regulační režim nezávislý na přítomnosti (fotoelektonický spínač), plně automatický režim.

1x světlo (pro regulaci nebo přepínání), 1x slave výstup, 3 oddělené HVAC-bloky

Regulace tří světelných skupin přes offset (externí vliv možný).

Krátká přítomnost, samočinný čas sledování, funkce chodby.

Různé zamykací funkce.

Měkký start.

Dva logické moduly.

Vyvolání světelných scén.

Deaktivovatelné indikátory stavu

Databázi výrobků pro import do databáze ETS je možné stáhnout z domovské stránky B.E.G.

Pod detektorem

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Extenzivní možnosti optimalizace pro měření světla.

Měřená hodnota světla se sdělí do sběrnice.

Adaptace tlumicí křivky.

Obousměrné dálkové ovládání s IR adaptérem a B.E.G. Aplikací do chytrého telefonu

PIN

IR možnost dálkového ovládání přes IR dálkový ovladač

(volitelně).

IR možnost dálkového ovládání přes 5 tlačítek dálkového ovladače, programovatelné podle výběru (příslušenství).

Programovací tlačítko (fyzická adresa) je možné ovládat přes dálkové ovládání.

Režim HVAC (1=komfortní, 2=pohotovostní, 3=ekonomický, 4=nemrznoucí/tepelná ochrana)

Manuální vliv přes externí tlačítka KNX možný.

Funkční ovládání (tlukot srdce, cyklické odesílání).

Simulace přítomnosti

Nucené vypnutí.

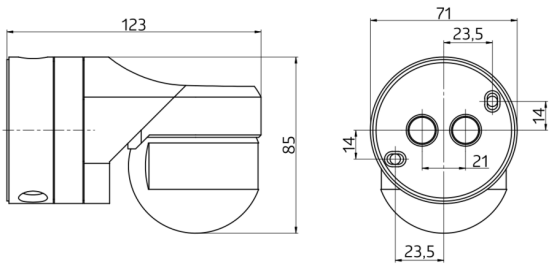
Centrální funkce vypnutí.

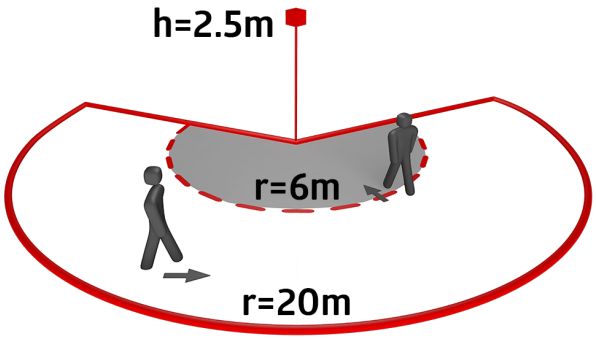
Varování před vypnutím.

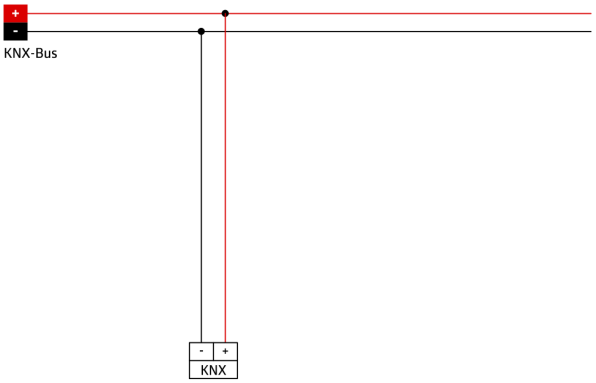
Funkce svícení s volně parametrizovatelnou dobou svícení 1-100 hodin

Chování při vrácení napětí na sběrnici lze definovat podle volby.

Variabilní bezpečnostní pauza po vypnutí světel.


123
85
71
23,5
14
14
21
23,5


h=2.5m
r=6m
r=20m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



RC-plus next N 230 KNXs-DX
Č. zboží: 93528

Napětí: z KNX-BUS-sítě
Rozměry: 121 x 71 x 85 mm
Elektřina: 17.5 mA



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)
Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš