B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-2C-12-48V-RR-FC
Set 92306-92199-93085

2kanálový PIR detektor přítomnosti 12–48 V s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), s možností dálkového ovládání a reedovým relé

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2-M-2C-12-48V-RR-FC	bílá	92306
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
krycí kroužek PD2/PD3 FC		93085

Oblasti použití

- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

Technické údaje

Napětí:	12 – 48 V AC / DC
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	< 1 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	**černá barva lesklý, podobný RAL9005 (93085)**
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	0.1 A; cos φ = 1 s jazýčkovým relé
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Nastavená hodnota jasu:	10 – 2000 lux
kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	0.1 A; cos φ = 1 s jazýčkovým relé
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	5 min – 120 min, poplachový impuls, impuls
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + krycí kroužek PD2/PD3 FC černá barva lesklý, podobný RAL9005

Detektor přítomnosti s provozním napětím 12-48 V

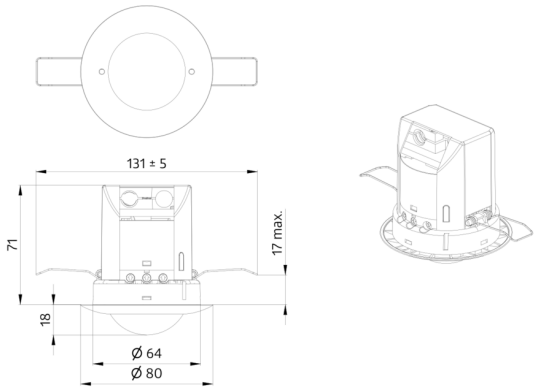
Dva bezpotenciálové kanály

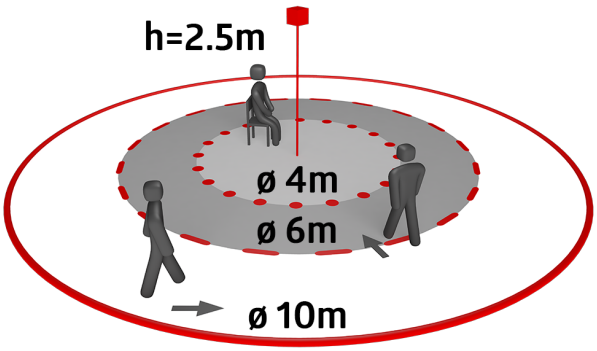
Může se použít nejen jako Detektor master, ale i jako Detektor slave

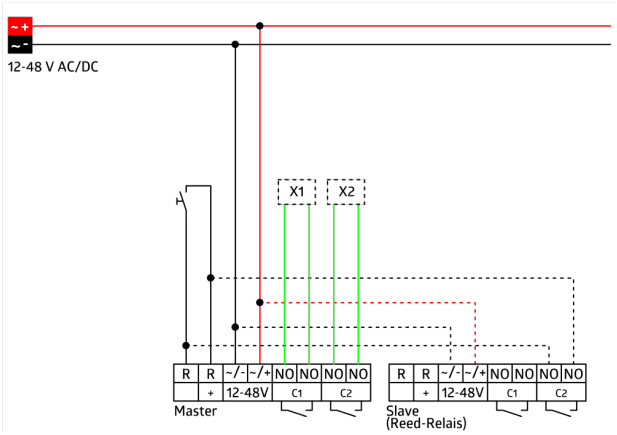
Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)


131 ± 5
71
17 max.
18
Ø 64
Ø 80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


12-48 V AC/DC
X1
X2
R
R
-/-
-/+
NO
NO
NO
NO
+
12-48V
C1
C2
Master
Slave
(Reed-Relais)


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD2-M-2C-12-48V-RR-FC
Č. zboží: 92306

Napětí: 12 – 48 V AC / DC
Rozměry: Ø 80 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie: < 1 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



krycí kroužek PD2/PD3 FC
Č. zboží: 93085

Rozměry: Ø 84 x 9 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá barva lesklý, podobný RAL9005