B.E.G. LUXOMAT®




# RC-plus next N 230 Set 93346-92467-97043

Venkovní pohybový čidlo PIR na 230 V s úhlem detekce 230° a dosahem až 20 m (800 m²), s ochranou proti podlézání a možností dálkového ovládání

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| RC-plus next N 230 | stříbrná | 93346 |
| drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) | bílá | 92467 |
| rohový podstavec RC-plus next | stříbrná | 97043 |

## Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí) |
| Rozměry: | **Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97043)** |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 230° (montáž na stěnu) |
| Dosah: | max. 20 m křížem<br>max. 6 m přímo<br>max. 4 m ochrana pod detektorem |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 800 m² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP54 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | **IK09 (92467)** |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | **obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467)** |
| Barva materiál: | stříbrná mat, podobný RAL9006 |
| **kanál 1 (ovládání osvětlení)** | |
| Spínací kapacita: | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A<br>max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 15 s – 16 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 2 – 500 lux |

## Informace o produktu

Set : RC-plus next N 230 + drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) bílá + rohový podstavec RC-plus next stříbrná mat, podobný RAL9006

Pohybový detektor s rozsahem 230° a spodním snímáním

Mechanické nastavení dosahu

Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné manuální zapínání tlačítky

Nastavitelná kulová hlava

Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Přepínání nulového přechodu

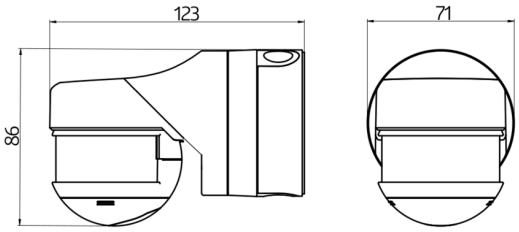
Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario

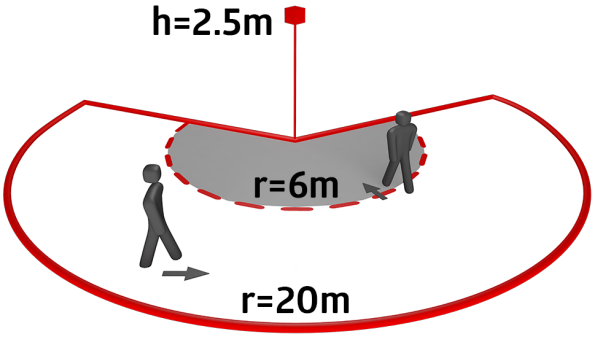
Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

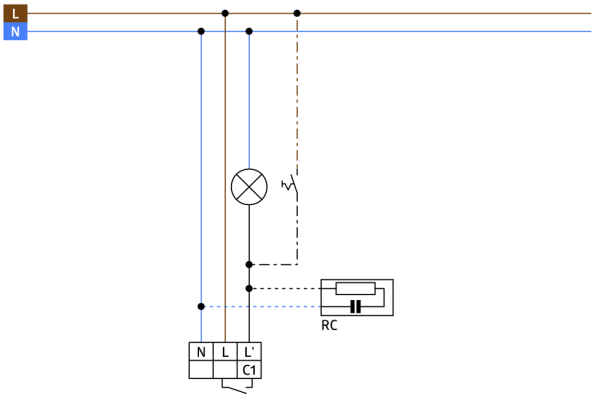
Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci

Montáž na stěnu, strop a vnější roh

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




**RC-plus next N 230**
Č. zboží: 93346

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
Rozměry: 121 x 71 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



**drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**rohový podstavec RC-plus next**
Č. zboží: 97043

Rozměry: Ø 71 x 34 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát