

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-DALI/DSI-SM

92280 EAN: 4007529922802

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 98 x 47 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W

### Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby
- open space kanceláře
- konferenční místnosti
- třídy/seminární místnosti

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2-M-DALI/DSI-SM	bílá	92280

### Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
nástěnný držák PD4-SM	bílá	92441
SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM	bílá	92161

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 98 x 47 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 1 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	bílá mat, podobný RAL9010
Barva materiál:	

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

Výstup DALI:	až do 50 DALI / DSI-EB
Čas doběhu:	1 min - 30 min 10 - 30 % / OFF /
Orientační světlo:	5 min - 60 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Informace o produktu

Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle

Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny

Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem

Pomocí dálkového ovládání nebo DIP přepínače lze přepínat mezi DSI a DALI režimem

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřizovaných zařízení.

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním


Funkce orientační

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

### příklady použití:

vstupní haly, malé kanceláře, chodby/chodby, open space kanceláře, konferenční místnosti, třídy/seminární místnosti

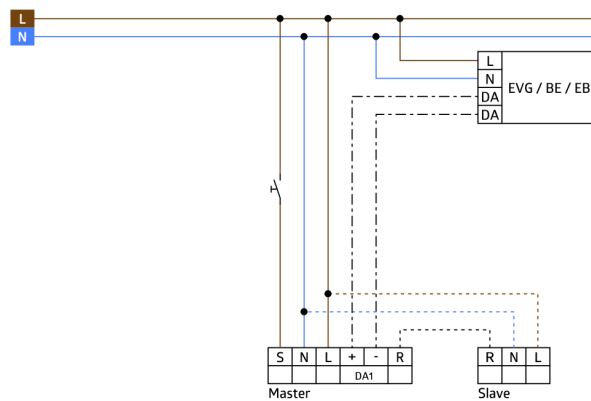

## Příslušenství



### BLE-IR-adaptér

Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm  
Barva materiál: černá  
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-DALI

Č. zboží: 92094

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm  
Barva materiál: -  
Accu: lithium 3.0 V <BR>0 mAh



### IR-PD-DALI-E

Č. zboží: 92122


Baterie: 3.0 V lithium CR2032 (včetně)  
Rozměry: 80 x 60 x 8 mm  
Barva materiál: -



### IR-PD-DALI-Mini

Č. zboží: 92112


Rozměry: 57 x 35 x 7 mm  
Barva materiál: -  
Accu: lithium 3.0 V <BR>0 mAh



### drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



### nástěnný držák PD4-SM

Č. zboží: 92441

Rozměry: 130 x 100 x 53 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: bílá



### SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM

Č. zboží: 92161

Rozměry: Ø 100 x 15 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát