B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-DALI/DSI-SM

92280 EAN: 4007529922802

Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle

Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny

Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2-M-DALI/DSI-SM	bílá	92280

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
nástěnný držák PD4-SM	bílá	92441
SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM	bílá	92161

Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby
- open space kanceláře
- konferenční místnosti
- třídy/seminární místnosti

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 98 x 47 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 1 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Výstup DALI:	až do 50 DALI / DSI-EB
Čas doběhu:	1 min – 30 min
Orientační světlo:	10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 – 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle

Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny

Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem

Pomocí dálkového ovládání nebo DIP přepínače lze přepínat mezi DSI a DALI režimem

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.


Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním


Funkce orientační


Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

příklady použití:
vstupní haly, malé kanceláře, chodby/chodby, open space kanceláře, konferenční místnosti, třídy/seminární místnosti

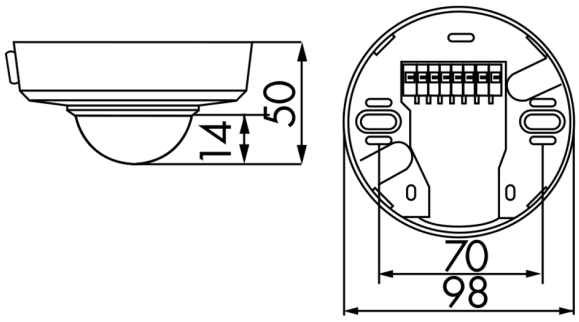
14
50
70
98

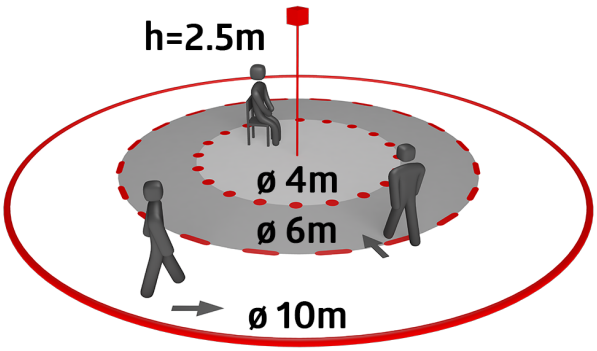
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

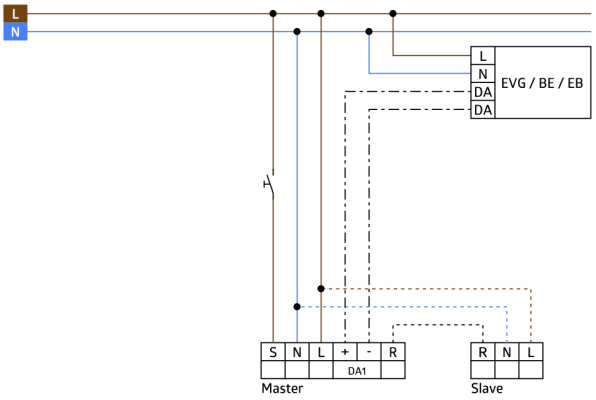

L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
S
N
L
+
-
R
DA1
Master
R
N
L
Slave

Příslušenství



BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-DALI
Č. zboží: 92094

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh




IR-PD-DALI-E
Č. zboží: 92122

Baterie: 3.0 V lithium CR2032 (včetně)
Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -




IR-PD-DALI-Mini
Č. zboží: 92112

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



nástěnný držák PD4-SM
Č. zboží: 92441

Rozměry: 130 x 100 x 53 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá



SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM
Č. zboží: 92161

Rozměry: Ø 100 x 15 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát