

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-DALI/DSI-SM

92280 EAN: 4007529922802

Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle

Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny

Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem

### Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby
- open space kanceláře
- konferenční místnosti
- třídy/seminární místnosti

### Objednací údaje

| Označení          | Barva | Č. zboží |
|-------------------|-------|----------|
| PD2-M-DALI/DSI-SM | bílá  | 92280    |

### Příslušenství

| Označení                          | Barva | Č. zboží |
|-----------------------------------|-------|----------|
| BLE-IR-adaptér                    | černá | 93067    |
| IR-PD-DALI                        | -     | 92094    |
| IR-PD-DALI-E                      | -     | 92122    |
| IR-PD-DALI-Mini                   | -     | 92112    |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)   | bílá  | 92199    |
| nástěnný držák PD4-SM             | bílá  | 92441    |
| SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM | bílá  | 92161    |

## Technické údaje

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Napětí:                              | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Rozměry:                             | Ø 98 x 47 mm   |
| Spotřeba elektrické energie:         | ca. 1 W  |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360°<br>(stropní montáž)<br>max. Ø 10 m<br>křížem<br>max. Ø 6 m<br>přímo<br>max. Ø 4 m<br>sedící |
| Dosah:                               |  |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní výška  |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Stupeň krytí:                        | IP20 / třída II  |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C<br>obal UV a<br>nárazuvzdorný<br>polykarbonát   |
| Bydlení:                             |  |
| Barva materiál:                      | bílá mat,<br>podobný<br>RAL9010  |

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Výstup DALI:             | až do 50 DALI /<br>DSI-EB           |
| Čas doběhu:              | 1 min - 30 min<br>10 - 30 % / OFF / |
| Orientační světlo:       | 5 min - 60 min /<br>∞               |
| Nastavená hodnota jasu:  | 10 - 2000 lux                       |
| Měření smíšeného světla: | měření<br>smíšeného světla          |

## Informace o produktu

Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle

Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny

Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem

Pomocí dálkového ovládání nebo DIP přepínače lze přepínat mezi DSI a DALI režimem

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním


Funkce orientační

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

### příklady použití:

vstupní haly, malé kanceláře, chodby/chodby, open space kanceláře, konferenční místnosti, třídy/seminární místnosti

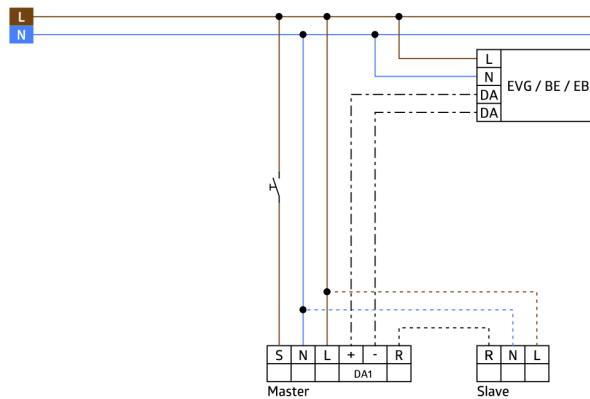

## Příslušenství



### BLE-IR-adaptér

Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm  
Barva materiál: černá  
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-DALI

Č. zboží: 92094

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm  
Barva materiál: -  
Accu: lithium 3.0 V <BR>0 mAh



### IR-PD-DALI-E

Č. zboží: 92122


Baterie: 3.0 V lithium CR2032 (včetně)  
Rozměry: 80 x 60 x 8 mm  
Barva materiál: -



### IR-PD-DALI-Mini

Č. zboží: 92112


Rozměry: 57 x 35 x 7 mm  
Barva materiál: -  
Accu: lithium 3.0 V <BR>0 mAh



### drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



### nástěnný držák PD4-SM

Č. zboží: 92441

Rozměry: 130 x 100 x 53 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: bílá



### SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM

Č. zboží: 92161

Rozměry: Ø 100 x 15 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát