B.E.G. LUXOMAT®



RC-plus next N 230 Set 93331-92467

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 230° dekningsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (800 m²), med krybefunktion og fjernbetjening

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-plus next N 230	hvid	93331
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 230° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 20 m på tværs maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	800 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92467)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-contakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 500 Lux

Information om produktet

Set : RC-plus next N 230 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid

Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

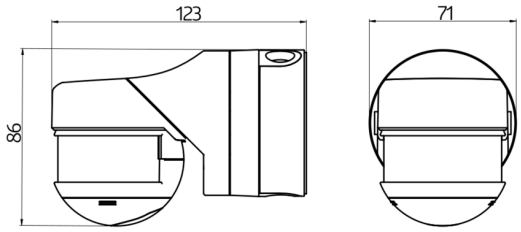
Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

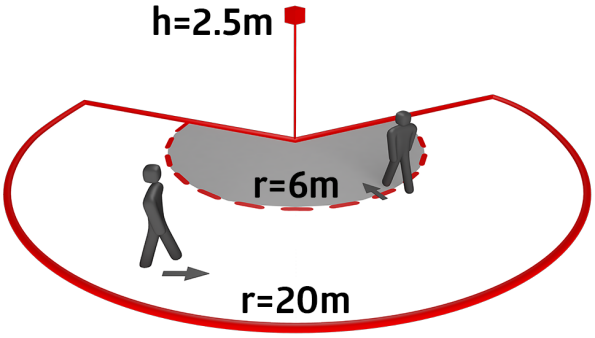
Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

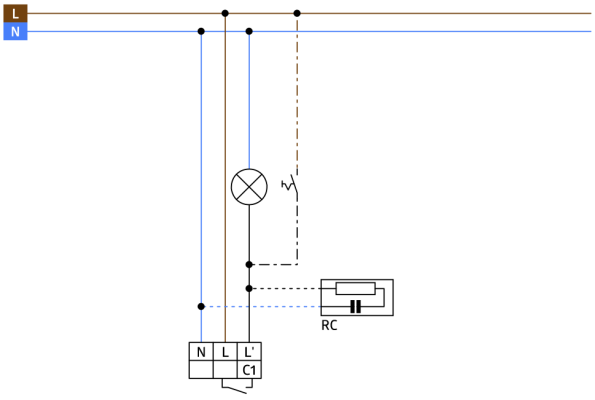
Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



RC-plus next N 230
Art.no: 93331

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv