

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230 Set 93346-92467-97043

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
- Dimensioner: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
+ **Ø 71 x 34 mm (97043)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Order data

Designation	Farve	Art.No
RC-plus next N 230	sølv	93346
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Hjørnesokkel RC-plus next	sølv	97043

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97043)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 230° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	800 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92467)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)
Materiale Farve:	sølv mat, svarende til RAL9006
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 500 Lux

Product information

Set : RC-plus next N 230 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid + Hjørnesokkel RC-plus next sølv mat, svarende til RAL9006

Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling


Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

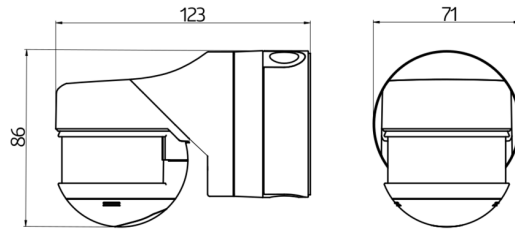

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



RC-plus next N 230

Art.No: 93346

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97043

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet