B.E.G. LUXOMAT®



RC-plus next N 230 Set 93346-92467-97043

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 230° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (800 m²), med krybefunktion og fjernbetjening

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-plus next N 230	sølv	93346
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Hjørnesokkel RC-plus next	sølv	97043

Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	**Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97043)**
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 230° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 20 m på tværs maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	800 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92467)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)**
Materiale Farve:	sølv mat, svarende til RAL9006
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-contakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 500 Lux

Information om produktet

Set : RC-plus next N 230 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid + Hjørnesokkel RC-plus next sølv mat, svarende til RAL9006

Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

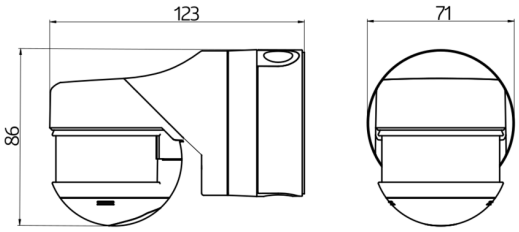
Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

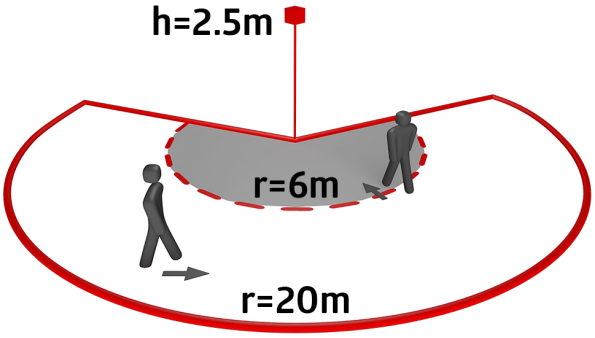
Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

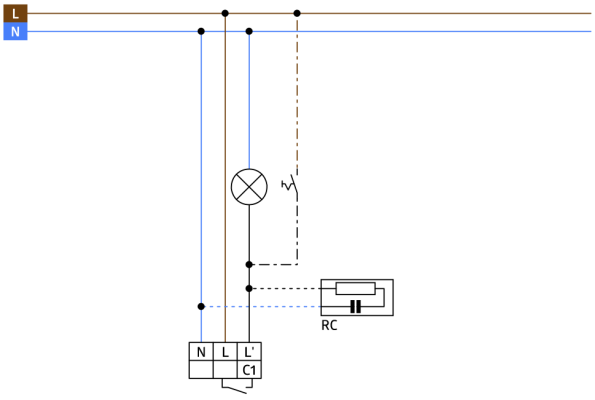
Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



RC-plus next N 230
Art.no: 93346

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Hjørnesokkel RC-plus next
Art.no: 97043

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet