B.E.G. LUXOMAT®



RC-plus next N 280 Set 93341-97005

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 280° dekningsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (970 m²), med krybefunktion og fjernbetjening

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-plus next N 280	hvid	93341
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97005

Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	**121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)**
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 20 m på tværs maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	970 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 500 Lux

Information om produktet

Set : RC-plus next N 280 + Hjørnesokkel RC-plus next hvid mat, svarende til RAL9010

Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

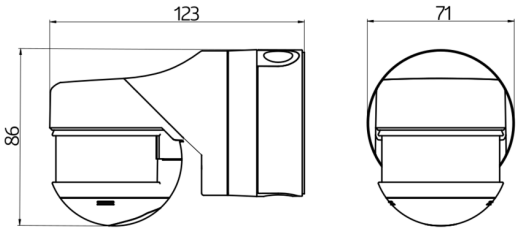
Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!

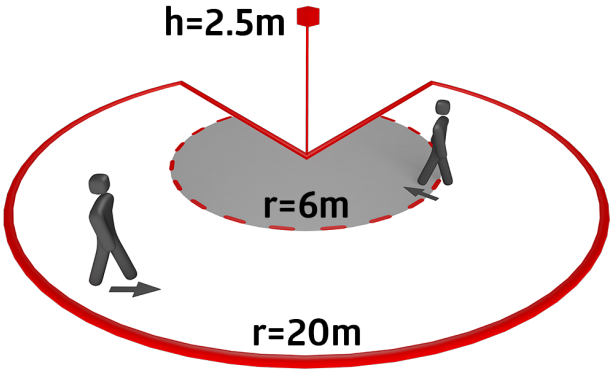
Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

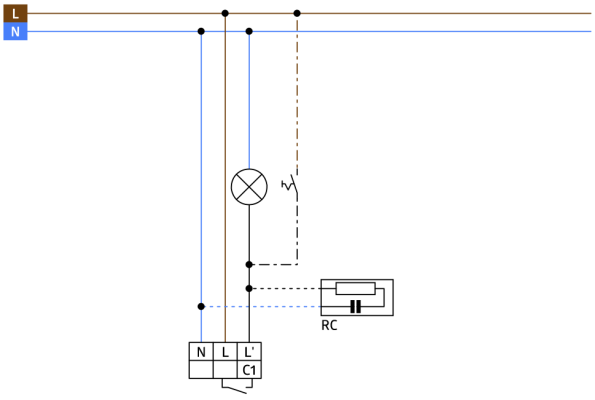
Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



RC-plus next N 280
Art.no: 93341

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



Hjørnesokkel RC-plus next
Art.no: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af