


B.E.G.

LUXOMAT[®] net

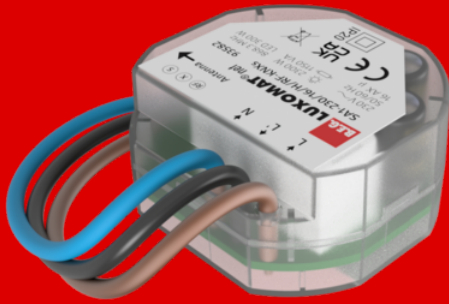

SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

93582 EAN: 4007529935826

KNX RF Skifte Aktuator 230V

Kommunikation via KNX RF Radio

Intern høeffektiv antenne, ingen knæk under installationen

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Tekniske data

Spænding:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 53 x 24 mm
Strømforbrug:	1.5 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Materiale Farve:	-
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Kabellængde:	150 mm
Tilslutninger og ledninger:	3 x 1.5 mm ² Cu
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO
Udgange:	1
Frekvens:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Transmit Range:	maks. 150 m

Information om produktet

KNX RF Skifte Aktuator 230V

Kommunikation via KNX RF Radio

Intern høeffektiv antenne, ingen knæk under installationen

KNX Secure klar

Kompakt 1-kanals skifte-aktuator til montering i dåse

Skift af kontaktoptimering til capacitive belastninger

Tryk til kontrol test

Forbindelse via præfabrikerede forbindelsesledninger

Omfattende funktionalitet

Integreret repeater-funktion til at udvide radioområdet

Perfekt egnet til renoveringer og moderniseringer

På grund af radiofrekvensen på 868 MHz er enheden kun godkendt til brug i Europa (+De Forenede Arabiske Emirater)



