B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-CAS Set 93477-93782

PIR snímač přítomnosti kompatibilní s CASAMBI s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2N-CAS	bílá	93477
SM montážní sada IP54 PD2N H	dopravní bílá	93782

Technické údaje

Napětí:	230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry:	**Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93782)**
Parametrizace:	Casambi aplikace
Spotřeba elektrické energie:	0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	**IP54 (93782)**
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**dopravní bílá, podobný RAL9016 (93782)**
Počet PIR senzorů:	1
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Čas doběhu:	1 s – 60 min
Nastavená hodnota jasu:	1 – 4000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD2N-CAS + SM montážní sada IP54 PD2N H dopravní bílá, podobný RAL9016

Přítomnostní detektor Casambi

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu


Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop


Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu


Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

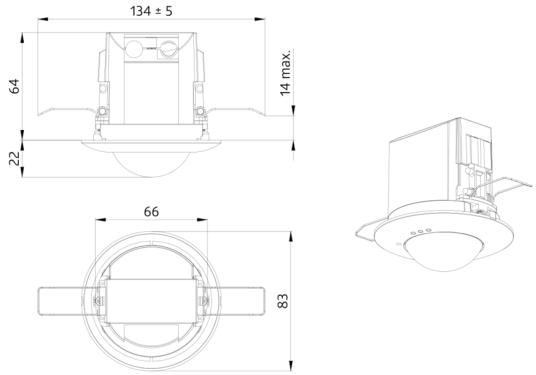

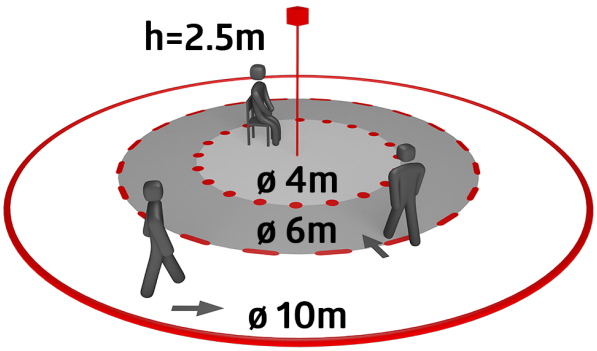

CASAMBI

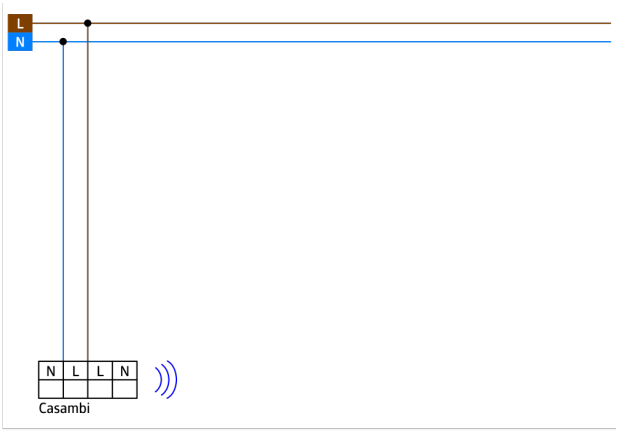
L
N
N L L N
Casambi

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD2N-CAS
Č. zboží: 93477

Napětí: 230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry: Ø 84 x 85 mm
Parametrizace: Casambi aplikace



SM montážní sada IP54 PD2N H
Č. zboží: 93782

Rozměry: Ø 110 x 65 mm
Stupeň krytí: IP54
Barva materiál: dopravní bílá, podobný RAL9016