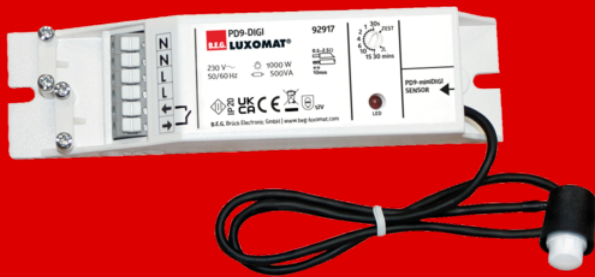


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-DIGI

Art.Nr. 92917 EAN: 4007529929177

Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in Leuchten

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Schaltet ausschließlich bewegungsabhängig

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PD9-DIGI | - | 92917 |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Spannung: | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Sensorkopf: \varnothing 18 x 26 mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 30 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 1.6 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) |
| Reichweite: | max. \varnothing 3 m quer |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 7 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV- beständig |
| Farbe: | - |
| Kabellänge: | 45 cm |

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

| | |
|-----------------|--|
| Schaltleistung: | 1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED |
| Kontaktart: | 1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 30 s - 30 min, Impuls |

Produktinformationen

Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in Leuchten

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Schaltet ausschließlich bewegungsabhängig

Manuelle Einstellung der Nachlaufzeit am Leistungsteil

Sichtbarer Teil des Sensorkopfes: \varnothing 11 x 3 mm

Einsatzbeispiele:

zum Einbau in fertige Downlights

