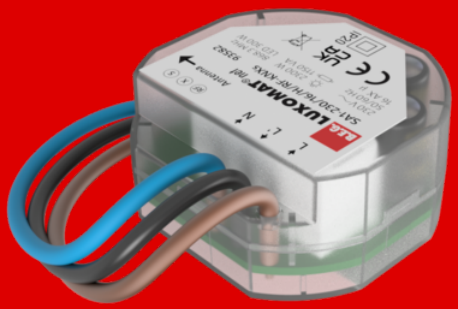
B.E.G. LUXOMAT® net



SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

Art.Nr. 93582 EAN: 4007529935826

KNX-RF-Schaltaktor mit einem 16A-Schaltausgang für die Unterputzmontage, Funkkommunikation über KNX RF und integrierter Hochleistungsantenne.

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 53 x 24 mm
Typische Leistungsaufnahme:	1.5 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	-
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Kabellänge:	150 mm
Anschlüsse und Kabel:	3 x 1.5 mm² Cu
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Kontaktart:	µ-Kontakte, Schließer/NO
Ausgänge:	1
Frequenz:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Sendereichweite:	max. 150 m

Produktinformationen

KNX-RF-Schaltaktor 230V

Kommunikation über KNX RF Funk

innenliegende Hochleistungsantenne, kein Abknicken bei der Montage

KNX Secure fähig

kompakter 1-Kanal Schaltaktor zur Montage in Unterputzdosen

Schaltkontakt optimiert für kapazitive Lasten

Taster am Gehäuse für den Funktionstest

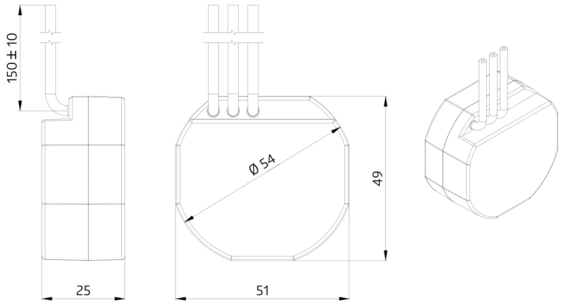
Anschluss über konfektionierte Anschlussdrähte

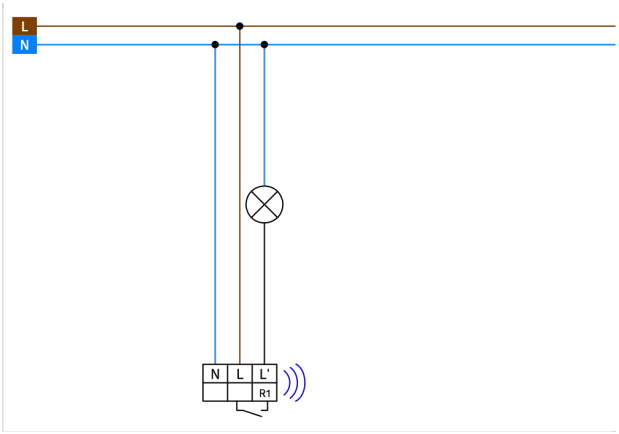
umfangreiche Funktionalität

Integrierte Repeaterfunktion zur Erweiterung der Funkreichweite

perfekt geeignet für Sanierungen und Modernisierungen

Auf Grund der Funkfrequenz von 868 MHz ist das Gerät nur zum Betrieb in Europa zugelassen


150 ± 10
Ø 54
49
25
51


L
N
N
L
L'
R1