



Aleum WB BMS2 DALI-2 Set 93555-92467

DALI-2 (BMS): multisensor PIR para exteriores con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 16 m (400 m²), dispositivo de entrada DALI-2

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Aleum WB BMS2 DALI-2	blanco	93555
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467

Ámbitos de aplicación

- Zonas exteriores (entradas/accesos)
- Escaleras

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Consumo de corriente:	7 mA
Tiempo de asentamiento:	200 ms
Consumo típico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 16 m transversal máx. 5 m frontal máx. 3 m Lente vertical inferior
Área de cobertura (movimiento transversal):	400 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 4 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP54 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK09 (92467) 0 - 4095 Lux, Medición de luz mixta (natural+artificial)
Valores de luz medidos:	
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92467)
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010

Información sobre el producto

Set : Aleum WB BMS2 DALI-2 + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) blanco

Detector de movimiento con ángulo de detección de 180° y lente vertical inferior adicional

Multisensor DALI-2 (input device)

Producto certificado DALI-2

Alimentado vía bus DALI

Tecnología DALI multimaster según IEC 62386 parte 103

La característica 0 facilitada por el bus DALI ofrece información relativa a la ocupación de la estancia y la detección de movimiento, de conformidad con la norma IEC 62386 Parte 303

La característica 1 facilitada por el bus DALI ofrece valores de lux, de conformidad con la norma IEC 62386 Parte 304

Las instancias 2 a 6 ponen a disposición del bus DALI información relativa a la pulsación de botones en un mando a distancia compatible del tipo Mini-IR según la norma IEC 62386 Parte 301

Es posible realizar la configuración a través de un controlador de aplicación multimaster de otro fabricante. El controlador debe cumplir con la norma IEC 62386 Parte 101/103/301/303/304.

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento

Los LEDs de estado pueden activarse o desactivarse

Resolución Bit del sensor lumínico ajustable




Factor de reflexión ajustable para el valor Lux calculado

Potentes LED de localización para una puesta en funcionamiento rápida y segura

Ajuste mecánico del alcance

Se puede minimizar el número de detecciones erróneas por animales reduciendo la sensibilidad del detector

Montaje del zócalo con una sola mano

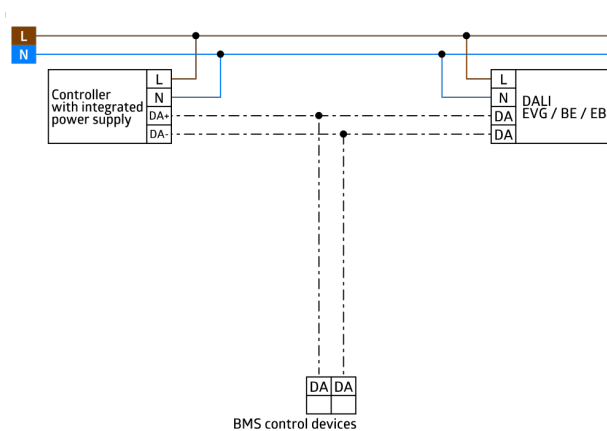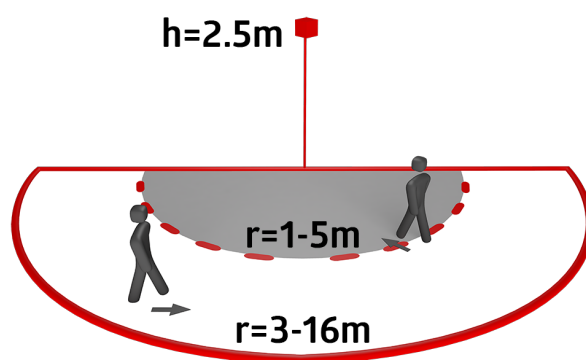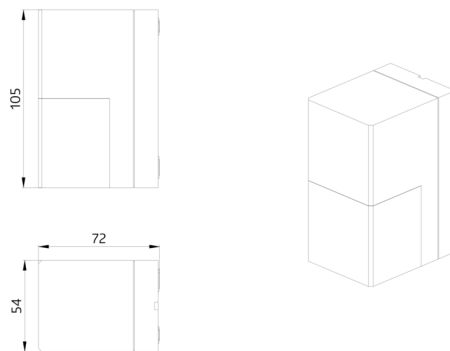

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



Aleum WB BMS2 DALI-2

Nº de artículo: 93555

Tensión de alimentación: del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones: 71 x 54 x 105 mm
Consumo de corriente: 7 mA



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)

Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado