



## PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2

93488 EAN: 4007529934881

DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2	bílá	93488

### Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
krycí kroužek PD2N FC	černá	93773
krycí kroužek PD2N FC	dopravní bílá	93772
krycí kroužek PD2N FC	antracitová	93771
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
krycí lamela PD2N/PD3N		37367

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 83 x 55 mm přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI
Parametrizace:	multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektrina: 200 ms	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9010

## Informace o produktu

DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.


Rozsah může být omezen krycími lamelami

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

### **příklady použití:**

schodiště, malé kanceláře, open space kanceláře, konferenční místnosti, třídy/seminární místnosti

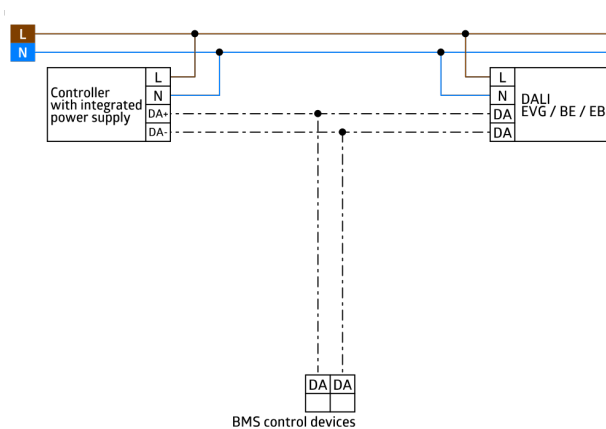

## Příslušenství



**krycí kroužek PD2N FC**

Č. zboží: 93773

Rozměry: Ø 82 x 13 mm  
Odolnost vůči rázu: IK05  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**krycí kroužek PD2N FC**

Č. zboží: 93772


Rozměry: Ø 82 x 13 mm  
Odolnost vůči rázu: IK05  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**krycí kroužek PD2N FC**

Č. zboží: 93771


Rozměry: Ø 82 x 13 mm  
Odolnost vůči rázu: IK05  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**krycí lamela PD2N/PD3N**

Č. zboží: 37367

Bydlení: ABS