

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-SM Set 92194-92199

PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem  
a dosahem až Ø10m (78 m<sup>2</sup>)

### Objednací údaje




| Označení                        | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD3-1C-SM                       | bílá  | 92194    |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá  | 92199    |

## Technické údaje

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Napětí:                              | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Rozměry:                             | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Spotřeba elektrické energie:         | < 0.3 W   |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360° (stropní montáž)<br>max. Ø 10 m křížem   |
| Dosah:                               | max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící   |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška  |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                        | IP44 / třída II   |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C  |
| Bydlení:                             | <b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>  |
| Barva materiál:                      | bílá mat, podobný RAL9010   |
| <b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>  |   |
| Spínací kapacita:                    | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED,<br>minimální doba trvání > 5 min<br>max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A |
| Typ kontaktu:                        | μ kontakt, bez kontaktu   |
| Čas doběhu:                          | 30 s – 30 min, Impuls   |
| Prahová hodnota sepnutí:             | 10 – 2000 lux   |

## Informace o produktu

Set : PD3-1C-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

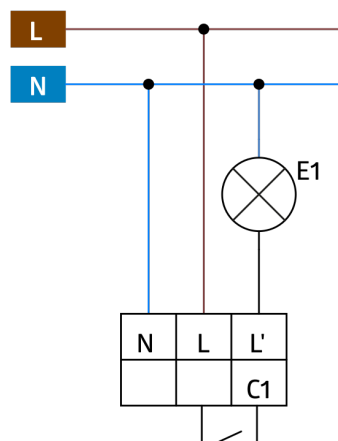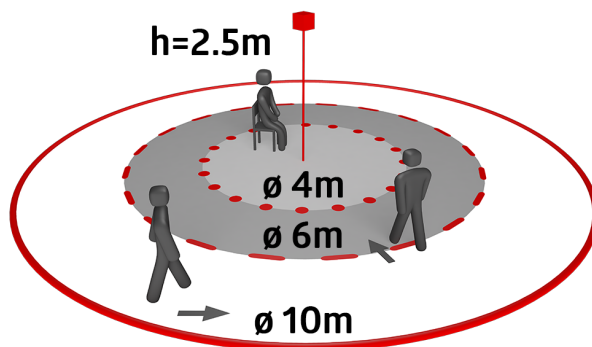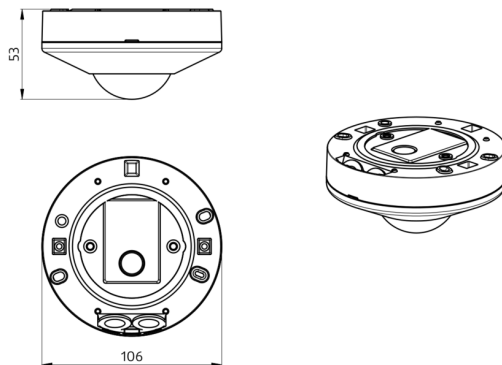

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




### **PD3-1C-SM**

Č. zboží: 92194

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 106 x 53 mm

Spotřeba elektrické energie: < 0.3 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš