B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-SM Set
92194-93193-92199

PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²)

Objednací údaje

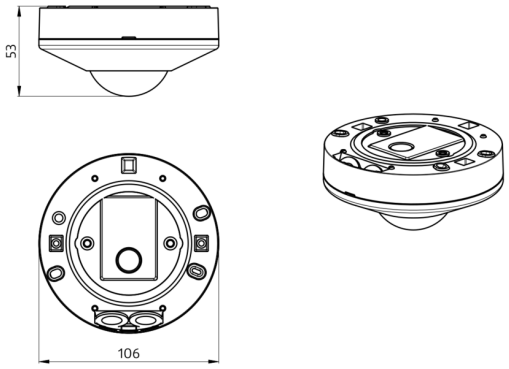
Označení	Barva	Č. zboží
PD3-1C-SM	bílá	92194
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	černá barva	93193
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

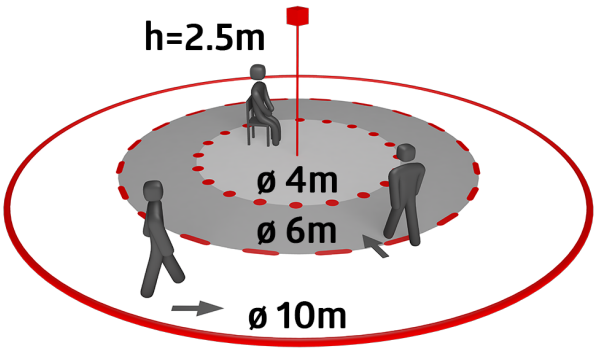
Technické údaje

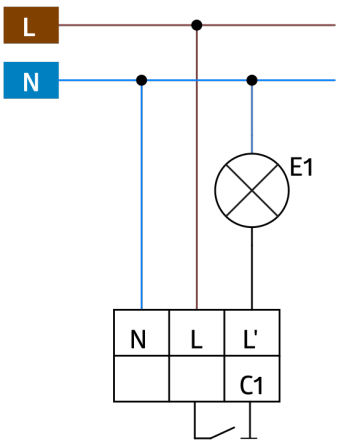
Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	< 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimální doba trvání > 5 min max. náběhový proud Ip (20 ms) = 80 A
Typ kontaktu:	µ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	30 s – 30 min, Impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD3-1C-SM + Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM černá barva, podobný RAL9005 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá


53
106


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD3-1C-SM
Č. zboží: 92194

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 106 x 53 mm
Spotřeba elektrické energie: < 0.3 W



Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM
Č. zboží: 93193

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá barva, podobný RAL9005



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš