

B.E.G.

LUXOMAT®



RC-plus next N 230 Set 93331-92467

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible, opcionalmente, en otros voltajes)
- Dimensiones: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Consumo típico: aprox. 0.5 W

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
RC-plus next N 230	blanco	93331
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467

Ámbitos de aplicación




- Zonas exteriores (entradas/accesos)
- Parkings
- Garajes subterráneos
- Almacén con estanterías elevadas

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible, opcionalmente, en otros voltajes)
Dimensiones:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Consumo típico:	aprox. 0.5 W
Área de detección:	horizontal 230° (Montaje en pared) máx. 20 m transversal máx. 6 m frontal máx. 4 m Lente vertical inferior
Alcance:	800 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Área de cobertura (movimiento transversal):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montaje min./m./recomendada:	IP54 / Clase II
Grado de protección / Clase:	IK09 (92467)
Resistencia a impactos:	Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92467)
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	blanco mate, similar RAL9010
Color de material:	
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (200 µs) = 800 A 1x Contacto μ, contacto NA contacto previo de tungsteno
Tipo de contacto:	
Temporización de apagado:	15 s - 16 min, Impulso
Umbral de conmutación:	2 - 500 Lux

Información sobre el producto

Set : RC-plus next N 230 + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) blanco
Detector de movimiento con ángulo de detección de 230° y lente vertical inferior adicional
Ajuste mecánico del alcance
Ajuste dinámico de la temporización en función de la dirección del movimiento
Detección ininterrumpida en circuito en paralelo de varios detectores
Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador
Cabezal esférico orientable
Puesta en marcha inmediata utilizando los valores por defecto preconfigurados
Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)
Conmutación con paso por cero
Zócalo compatible con las series RC-plus y Vario
Se puede minimizar el número de detecciones erróneas por animales reduciendo la sensibilidad del detector
Fácil montaje gracias a su zócalo insertable
Montaje en exteriores (pared/techo ó esquina)
Valores por defecto preconfigurados: 3 min. y 20 Lux

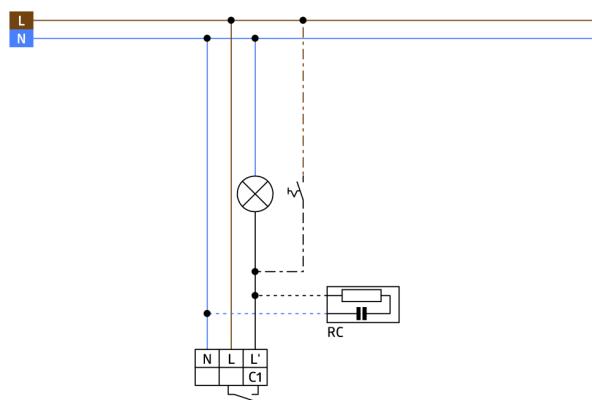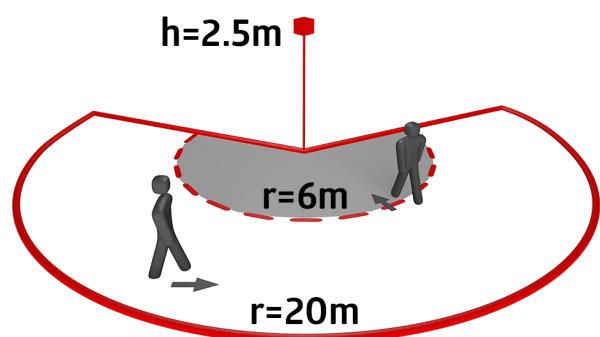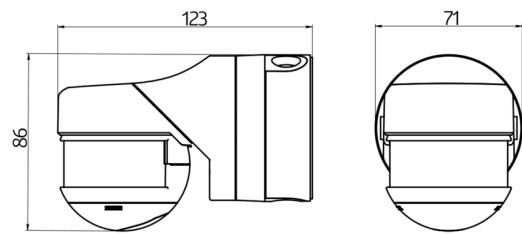

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



RC-plus next N 230

Nº de artículo: 93331

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible,

opcionalmente, en otros voltajes)

Dimensiones: 121 x 71 x 85 mm

Consumo típico: aprox. 0.5 W



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)

Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado