B.E.G. LUXOMAT®

PD3N-1C-FC Micro

92184 EAN: 4007529921843

230V PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), s akustickým senzorem a možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD3N-1C-FC Micro	bílá	92184

Oblasti použití

- toalety
- místnosti vybavení

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-PD3N	-	92105
IR-PD-Mini	-	92159
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
čtvercový designový rám PD3N-FC	bílá	92991
krycí kroužek PD3N FC	černá barva	93086
krycí lamela PD2N/PD3N		37367

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 83 x 81 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	30 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor s integrovaným akustickým senzorem

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

příklady použití:
toalety, místnosti vybavení

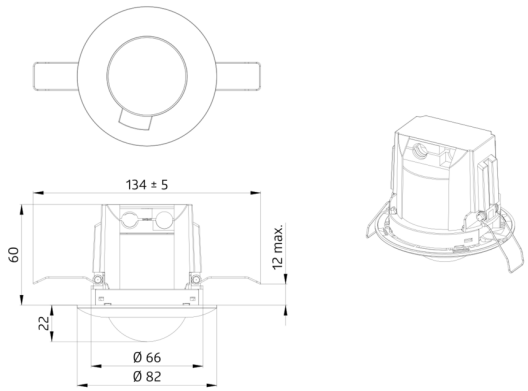
134 ± 5
60
12 max.
22
Ø 66
Ø 82

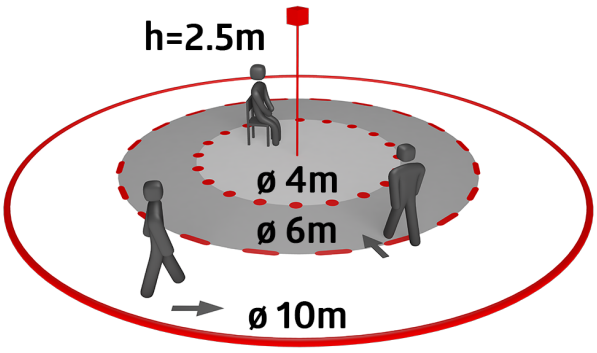
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

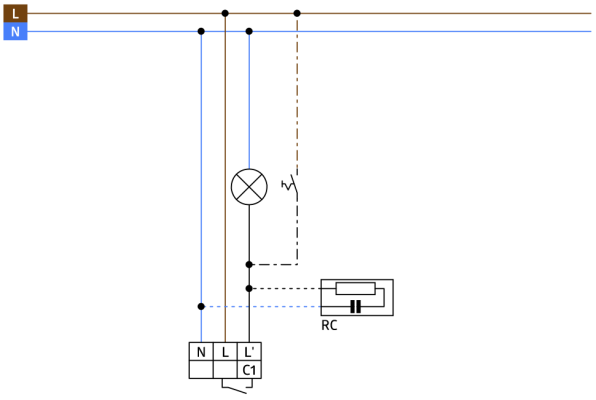
L
N
RC
N
L
L'
C1

Příslušenství

odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II

mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II

BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD3N
Č. zboží: 92105

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh

IR-PD-Mini
Č. zboží: 92159

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



čtvercový designový rám PD3N-FC
Č. zboží: 92991

Rozměry: 83 x 83 x 8 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010



krycí kroužek PD3N FC
Č. zboží: 93086

Rozměry: Ø 83 x 6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá barva mat, podobný RAL9005



krycí lamela PD2N/PD3N
Č. zboží: 37367

Bydlení: ABS