


# PD3N-1C-FC Micro Set 92184-92199-93086

230V PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), s akustickým senzorem a možností dálkového ovládání

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| PD3N-1C-FC Micro | bílá | 92184 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |
| krycí kroužek PD3N FC | černá barva | 93086 |

## Oblasti použití

- toalety
- místnosti vybavení

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) |
| Dosah: | max. Ø 10 m křížem<br>max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP23 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | **IK09 (92199)** |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | **obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)** |
| Barva materiál: | **černá barva mat, podobný RAL9005 (93086)** |
| **kanál 1 (ovládání osvětlení)** | |
| Spínací kapacita: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A<br>max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 30 s – 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 – 2000 lux |

## Informace o produktu

Set : PD3N-1C-FC Micro + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + krycí kroužek PD3N FC černá barva mat, podobný RAL9005

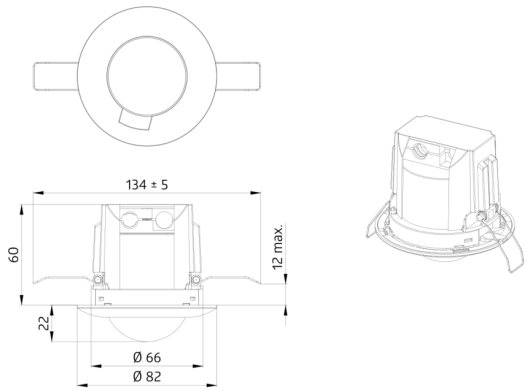
Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor s integrovaným akustickým senzorem

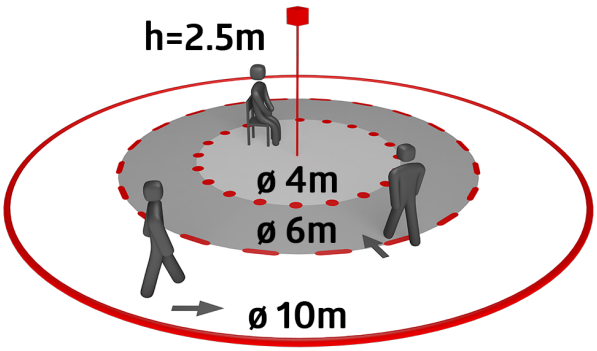
Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

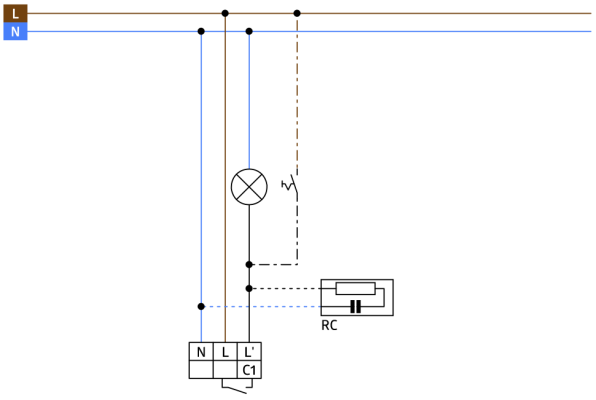
Přepínání nulového přechodu

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním


134 ± 5
60
12 max.
22
Ø 66
Ø 82


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
RC
N
L
L'
C1


## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




**PD3N-1C-FC Micro**
Č. zboží: 92184

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 83 x 81 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



**drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**krycí kroužek PD3N FC**
Č. zboží: 93086

Rozměry: Ø 83 x 6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá barva mat, podobný RAL9005