

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-NO-PF-FC

92576 EAN: 4007529925766

230V PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10 m (78 m²), s možností dálkového ovládání a bezpotenciálovým spínacím kontaktem

Oblasti použití

- podzemní garáže
- vstupní haly
- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|------------------|-------|----------|
| PD3N-1C-NO-PF-FC | bílá | 92576 |

Příslušenství

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------------|----------|
| odrušovací člen | bílá | 10880 |
| mini-odrušovací člen | | 10882 |
| BLE-IR-adaptér | černá | 93067 |
| IR-PD3N | - | 92105 |
| IR-PD3/4N-1C-E | - | 93110 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |
| čtvercový designový rám PD3N-FC | bílá | 92991 |
| krycí kroužek PD3N FC | černá barva | 93086 |
| krycí lamela PD2N/PD3N | | 37367 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 83 x 81 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.4 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP23 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |

kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

| | |
|--------------------------|--|
| | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED |
| Spínací kapacita: | max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 15 s - 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 - 2000 lux |

Informace o produktu

Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor

Bezpotenciálový spínací kontakt


Přepínání nulového přechodu

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

příklady použití:

podzemní garáže, vstupní haly, chodby/chodby, toalety, místnosti vybavení, malé kanceláře, open space kanceláře, konferenční místnosti

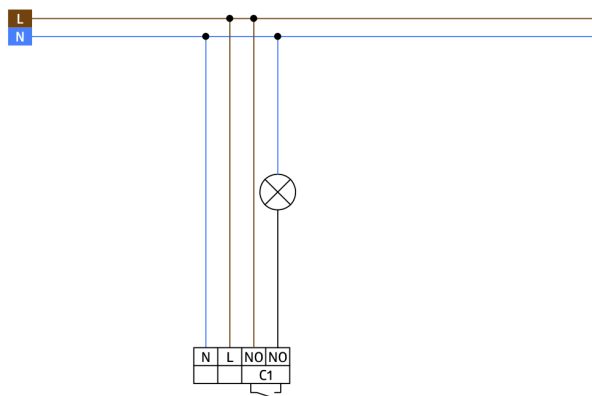

Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II




BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiálu: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD3N
Č. zboží: 92105

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiálu: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh




IR-PD3/4N-1C-E
Č. zboží: 93110

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiálu: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini
Č. zboží: 92159

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiálu: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



čtvercový designový rám PD3N-FC
Č. zboží: 92991

Rozměry: 83 x 83 x 8 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiálu: bílá mat, podobný RAL9010



krycí kroužek PD3N FC
Č. zboží: 93086

Rozměry: Ø 83 x 6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiálu: černá barva mat, podobný RAL9005



krycí lamela PD2N/PD3N

Č. zboží: 37367

Bydlení: ABS