

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-NO-PF-FC Set 92576-92199-92991

230V PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10 m (78 m<sup>2</sup>), s možností dálkového ovládání a bezpotenciálovým spínacím kontaktem

### Oblasti použití

- podzemní garáže
- vstupní haly
- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD3N-1C-NO-PF-FC	bílá	92576
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
čtvercový designový rám PD3N-FC	bílá	92991

## Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)</b>	
Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 165 A max. náběhový proud $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

## Informace o produktu

Set : PD3N-1C-NO-PF-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + čtvercový designový rám PD3N-FC bílá mat, podobný RAL9010



Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor

Bezpotenciálový spínací kontakt

Přepínání nulového přechodu

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

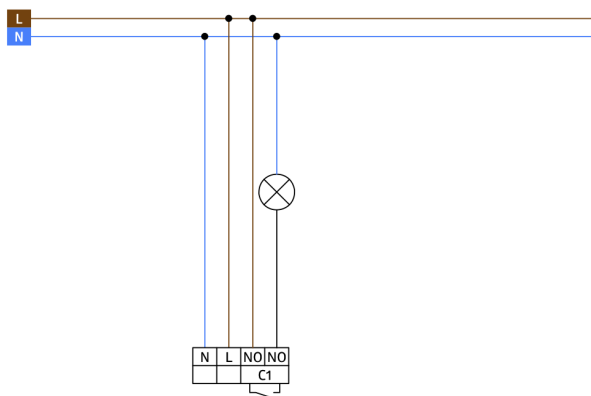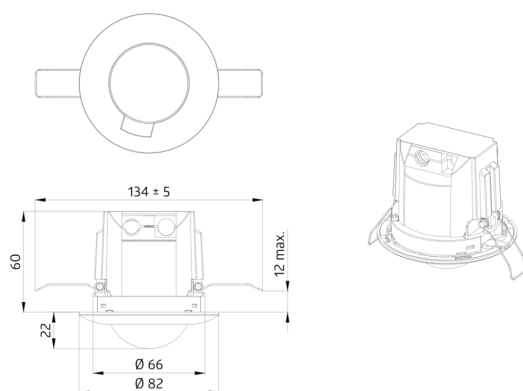

## Položky sady


Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD3N-1C-NO-PF-FC

Č. zboží: 92576

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: Ø 83 x 81 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



### drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



### čtvercový designový rám PD3N-FC

Č. zboží: 92991

Rozměry: 83 x 83 x 8 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010