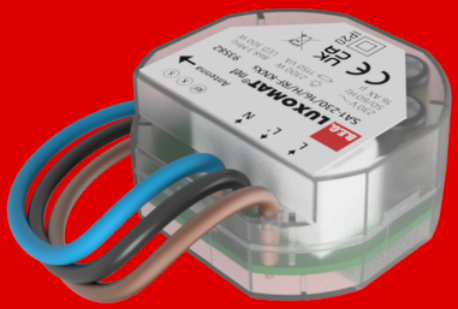
B.E.G. LUXOMAT® net



SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

93582 EAN: 4007529935826

Actuador de conmutación KNX-RF con una salida de conmutación de 16 A para montaje empotrado, comunicación inalámbrica a través de KNX RF y antena integrada de alto rendimiento.

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 53 x 24 mm
Consumo tipico:	1.5 W
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Color de material:	-
KNX RF 256:	Si
KNX Secure:	Si
Longitud del cable:	150 mm
Conexionado y cables:	3 x 1.5 mm² Cu
Potencia de conmutación:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Tipo de contacto:	Contactos µ, contacto NA
Salidas:	1
Frecuencia:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Alcance (aprox.):	máx. 150 m

Información sobre el producto

Actuador de conmutación KNX-RF 230V

Comunicación vía radio KNX RF

Antena integrada de alto rendimiento. No doblar durante la instalación

Soporta KNX Secure

Actuador compacto de conmutación de 1 canal para montaje en cajas de mecanismos

Contacto de conmutación optimizado para cargas capacitivas

Botón para test de funcionamiento en el aparato

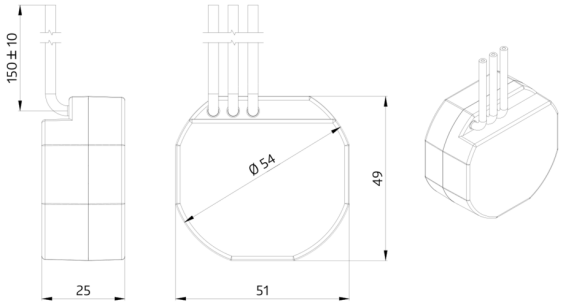
Conexión vía cables prefabricados

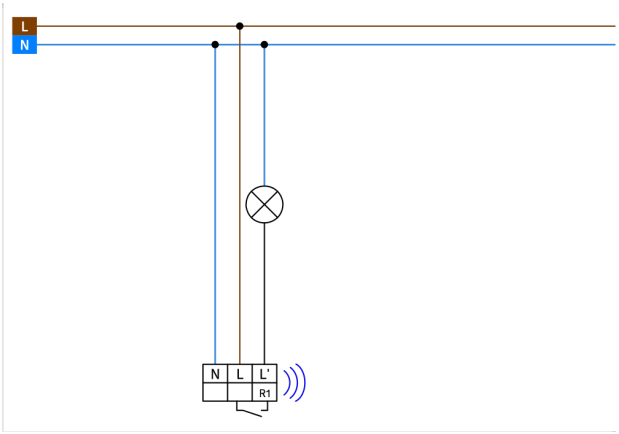
Amplia funcionalidad

Función repetidor integrada para ampliación del alcance por radio

Ideal para renovaciones y modernizaciones

Debido a la frecuencia de radio de 868 MHz, el aparato sólo está autorizado para funcionar en Europa


150 ± 10
Ø 54
49
25
51


L
N
N
L
L'
R1