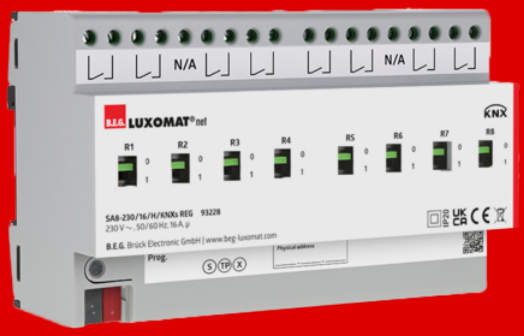
B.E.G. LUXOMAT® net




# SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93228 EAN: 4007529932283

Actuador de conmutación KNX de 8 canales de calidad industrial para carril DIN, con ocho salidas sin potencial de 16 A y una elevada resistencia a la corriente de arranque de hasta 600 A.

## Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|---|---|
| SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG | - | 93228 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentacón: | via bus KNX |
| Dimensiones: | 90 x 144 x 64 mm (8 módulos) |
| Consumo de corriente: | 5 mA típico<br>20 mA máx. |
| Consumo tipico: | 0.15 W |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Temperatura ambiental: | -5 °C a +45 °C |
| Color de material: | - |
| KNX TP 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Conexionado y cables: | Bornera bus KNX<br>negro/rojo<br>0.2 ... 4.0 mm² rígido<br>0.25 ... 2.5 mm² cable fino (con o sin puntera) |
| **cada una** | |
| Potencia de conmutación: | 3680 W, cos φ = 1<br>Pico de arranque máx. Ip (150 µs) = 600 A |
| Tipo de contacto: | Contactos µ, libre de potencial contacto NA |
| Salidas: | 8 Salidas de conmutación |

## Información sobre el producto

Actuador de conmutación para conmutación de cargas

Soporta KNX Secure

Calidad industrial

Módulo KNX de anchura 72 mm (4TE) para montaje en carril DIN (TH 35 según EN 60715) en el cuadro de distribución

8 contactos de cierre independientes y libres de potencial

Los contactos de conmutación están optimizados para cargas capacitivas

contador de horas de funcionamiento

Contador de ciclos de conmutación

8 funciones de escena por canal

null

Funciones de bloqueo

funciones de seguridad

Función de escalera y parpadeo

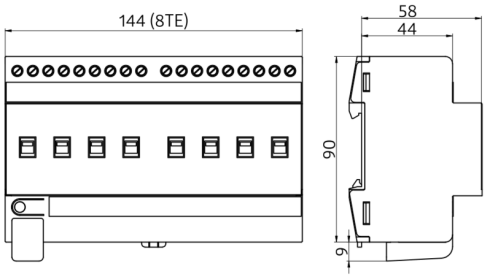
Retardos de encendido y apagado

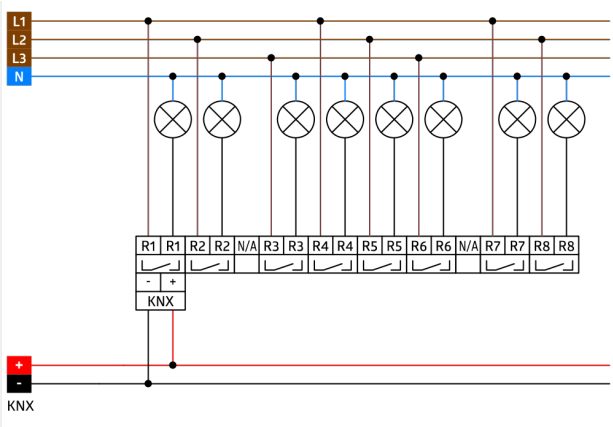
Pulsadores para conmutación manual incluso sin tensión en el bus

Alimentado vía bus KNX

La conexión de las salidas se realiza vía bornas de tornillo

La base de datos de productos puede descargarse de la página web del B.E.G. o importarse directamente del catálogo en línea de ETS


144 (8TE)
58
44
90
6


L1
L2
L3
N
R1 R1 R2 R2 N/A R3 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 N/A R7 R7 R8 R8
- +
KNX
+
-
KNX